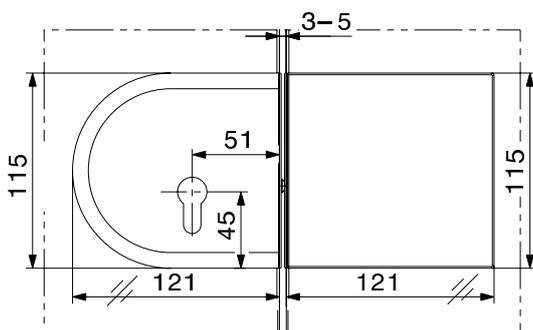


## Ansicht Schloss

Die Aussenmasse der runden und eckigen Abdeckkappen sind identisch.



## Ganzglas-Schiebetürschloss für Einscheiben- und Verbundsicherheitsglas.

### Zum Produkt

Das HAWA-Toplock Schiebetürschloss überzeugt in zweierlei Hinsicht: ästhetisch wie sicherheitstechnisch. Mit dem hochwertigen Ganzglas-Schiebetürschloss für Profilzylinder 17 mm, Rundzylinder 22 mm oder Drehgriff 4-kant 8 mm lassen sich Schiebetüren einwandfrei schliessen. In Form und Farbe harmonisiert HAWA-Toplock bestens mit den Schiebetürbeschlägen wie z.B. HAWA-Junior GP. Zum Schliessen von zweitürigen Schiebetüranlagen ist ein Gegenkasten erhältlich. Das Wandanschlussprofil mit integrierter Schliessplatte erlaubt das Verriegeln an eine Wand.

Mit dem Schliesswinkel können vor der Wand oder Festverglasung laufende Türen abgeschlossen werden.

### Anwendungsbereich

Überall, wo elegante Topqualität und Ästhetik gefragt sind, z.B. in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Banken, Flughäfen, Bahnhöfen, Verwaltungsbauten bis hin zum privaten Innenausbau.

### Typisch HAWA-Toplock

- ein- und zweitürige Anlagen können verriegelt werden
- für Profilzylinder 17 mm, Rundzylinder 22 mm sowie Drehgriff 4-kant 8 mm
- das Schloss kann links oder rechts verwendet werden
- Abdeckkappen in verschiedenen Farben
- einfache Montage
- verschiedene Einbaumöglichkeiten


### Erforderliche Glasausschnitte

Es kann sowohl Einscheibensicherheitsglas (ESG) als auch Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG verwendet werden.

- Glasdicke Schiebetüren Einscheibensicherheitsglas ESG: 8/10/12/12,7 mm, Dickentoleranz  $\pm 0,3$  mm
- Glasdicke Verbundsicherheitsglas VSG aus ESG:  
2x4  $\pm 0,2$  mm  $\rightarrow$  Foliendicke 0,38/0,76/1,52 mm  
2x5  $\pm 0,2$  mm  $\rightarrow$  Foliendicke 0,38/0,76/1,52 mm  
2x6  $\pm 0,2$  mm  $\rightarrow$  Foliendicke 0,38/0,76 mm
- Alle Glaskanten gesäumt, im Glasausschnitt max. 1 mm
- VSG mit maximal 2 mm Versatz im Glasausschnitt zulässig


### Glasausschnitt A

Zu Schiebetürschloss und Gegenkasten.



### Glasausschnitt B

Zu Schliesswinkel.



Technische Änderungen vorbehalten.

## Einbaumöglichkeiten

mit Gegenkasten		mit Festverglasung		mit Winkelprofil für Wandbefestigung		mit Wandanschluss		mit Wandprofil Vorwandmontage	
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>	
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160-250/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Symmetric 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Purofino-PLUS 80	

## HAWA-Toplock

			Nr.
	Ganzglas-Schiebetürschloss, ESG/VSG, ohne Abdeckkappen	zu Profilzylinder 17 mm	20494
		zu Rundzylinder 22 mm	20495
		zu 4-kant 8 mm	22097
	Gegenkasten, inkl. Zentrierteile-Set, ESG/VSG, ohne Abdeckkappen		20496
	Bohrlehre für Schloss und Gegenkasten		17162
	Sicherheitsrosette zu Profilzylinder 17 mm, Chromnickel-Stahl	12 mm	14147
		14 mm	17839

## Profilzylinder


			Nr.
	Kurzzyylinder 28 mm, inkl. 2 Trapezschlüssel	matt vernickelt	24287
		matt verchromt	24288

## Bauseits


	Handelsüblicher Drehgriff mit Rosette zu 4-kant 8 mm
--	--

## Wandanschluss

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Wandprofil, Leichtmetall, ungebohrt	farblos eloxiert	2500	17020
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	3500	17021
	Wandprofilset Vorwandmontage, Leichtmetall, gebohrt, inkl. Aufnahmeprofil	farblos eloxiert	2500	22144
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	3500	22146
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	2500	22145
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	3500	22147
	Dichtungsprofil schwarz, zu Wandprofil	Rolle à 2500		16452
		Rolle à 3500		16453
	Schliessplatte zu Wandprofil und Wandprofil Vorwandmontage, inkl. Zentrierteil			17182

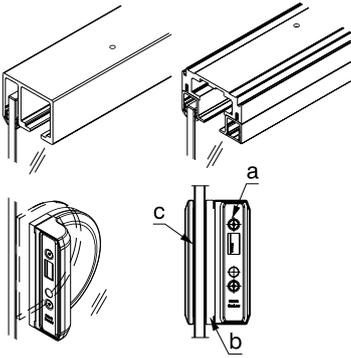
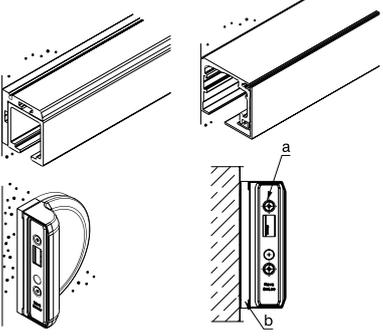




















Wandmontage





Vorwandmontage





## Komponenten für Festverglasung oder Wandmontage

					
	a	b	c	a	b
HAWA-Junior 40	 17203	1 mm	 20497	 17203	 19621
HAWA-Junior 80	 17203	3 mm	 20497	 17203	 17688
HAWA-Puro 100-150	 17203	3 mm 1 mm	 20497		
HAWA-Junior 120	 17203	9 mm  20276	 20497	 17203	 19622
HAWA-Purolino-PLUS 80	 17203	12 mm  19622		 17203	 17688

## Schliesswinkel


	Nr.
 Schliesswinkel, ohne Abdeckkappe	17203
 Schliesswinkel-Aufnahme für Festverglasung, ESG/VSG, ohne Abdeckkappe	20497

## Unterlagen zu Schliesswinkel

In Kombination mit der Festverglasung oder Wandmontage	Nr.
 Unterlage 9 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit der Festverglasung, Leichtmetall farblos eloxiert	20276
 Unterlage 3 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit Wandmontage, Leichtmetall farblos eloxiert	19621
 Unterlage 6 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit Wandmontage, Leichtmetall farblos eloxiert	17688
 Unterlage 12 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit Wandmontage, Leichtmetall farblos eloxiert	19622

Technische Änderungen vorbehalten.

## Abdeckkappen

			Nr.
	Abdeckkappen rund zu Profilzylinder 17 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	17184
		Edelstahl-Effekt	17186
		roh	17188
	Abdeckkappen rund zu Rundzylinder 22 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	17189
		Edelstahl-Effekt	17191
		roh	17193
	Abdeckkappe rund zu Gegenkasten, Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	17194
		Edelstahl-Effekt	17196
		roh	17198
	Abdeckkappe rund zu Schliesswinkel, Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	17204
		Edelstahl-Effekt	17206
		roh	17208
	Abdeckkappe rund zu Schliesswinkel-Aufnahme für Festverglasung	verchromt matt	18525
		Edelstahl-Effekt	18527
		roh	18339
	Abdeckkappen eckig zu Profilzylinder 17 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	19095
		Edelstahl-Effekt	19096
		roh	19097
	Abdeckkappen eckig zu Rundzylinder 22 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	19098
		Edelstahl-Effekt	19099
		roh	19100
	Abdeckkappen eckig zu Schloss mit 4-kant 8 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	22100
		Edelstahl-Effekt	22101
	Abdeckkappe eckig zu Gegenkasten, Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	19101
		Edelstahl-Effekt	19102
		roh	18998

## Winkelprofil für Wandbefestigung

Detail zu Winkelprofil für Wandbefestigung: → Seite 124

### Bestellangaben

- Anzahl Ganzglas-Schiebetürschloss
- Typ des Zylinder-Ausschnittes, 17, 22 mm oder 4-kant 8 mm
- Anzahl und Typ der Abdeckkappen
- Bohrlehre
- Gegenstück zum Ganzglas-Schiebetürschloss:
  - Anzahl Gegenkasten inkl. Zentrierteile-Set
  - Anzahl Schliesswinkel
  - Anzahl und Typ Wandanschluss

### Bestellangaben optional

- Anzahl Schliesswinkel-Aufnahme für Festverglasung
- Anzahl und Typ der Unterlagen zu Schliesswinkel
- Anzahl und Typ der Sicherheitsrosette zu Profilzylinder

### Bauseits

- Drehgriff mit Rosette zu 4-kant 8 mm

### Planung/Ausführung

Für den Einbau von HAWA-Toplock muss die Montageanleitung Nr. 17199 verwendet werden.  
(→ [www.hawa.ch](http://www.hawa.ch) → HAWA-Productfinder)