


## Einsatz

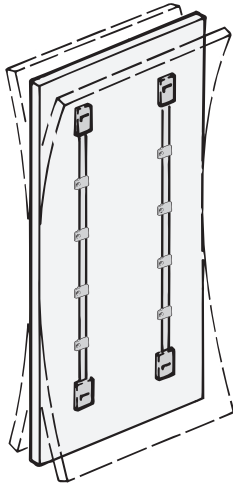

## Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren der Schiebetüren.

### Zum Produkt


Der Ausrichtbeschlag ermöglicht ein einfaches Stabilisieren und Richten der Schiebetüre. Pro Türe empfehlen wir mindestens zwei Beschläge die nach Bedarf gekürzt werden können.

### Typisch Ausrichtbeschlag

- Türdicke 16–28 mm
- maximale Türhöhe 2600 mm
- vormontierte Sechskantschraube im Spannprofil
- nicht für Hartholz massiv geeignet

## Einbaubeispiele


Ø 35x11 = Türbearbeitung

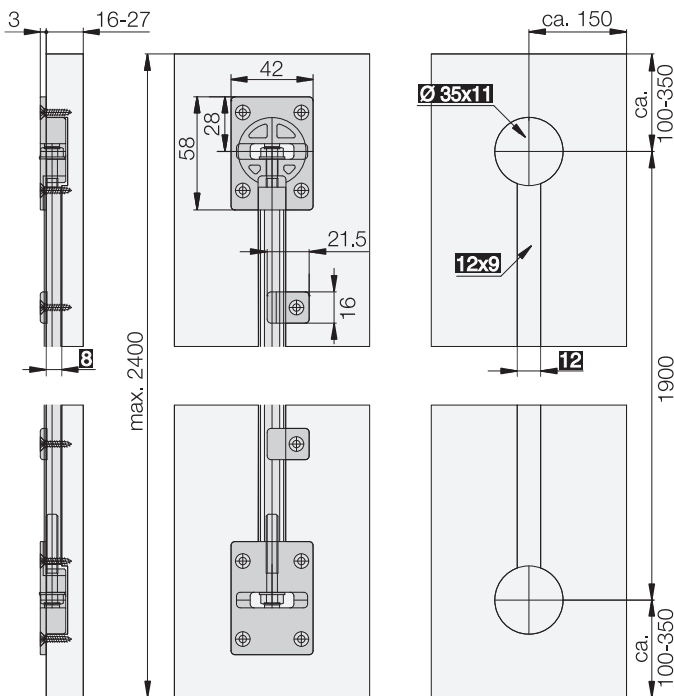

## Ausrichtbeschlag - Garnitur für 1 Holzschiebetüre

		Nr.
	<p>Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren der Holzschiebetüre</p> <p>Set für 1 Türe</p>	18705

## Montage

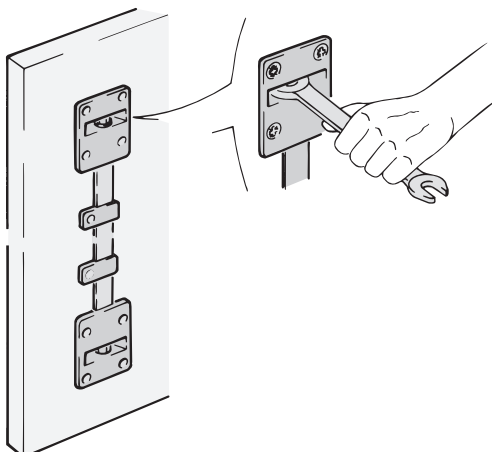

### Bestellangaben

- Anzahl der Garnituren

### Planung/Ausführung

Die Montageanleitung wird mit dem Beschlag geliefert.