

Vertikales Dichtungsprofil

Das vertikale Dichtungsprofil wirkt gegen Zugluft. Das schlanke Aluminiumprofil wird stirnseitig mit Silikon an 8–12 mm starke Glaselemente geklebt. Die im Profil eingezogene Gummidichtung besteht aus zwei Komponenten und hat drei Vorteile: Sie gleitet nahezu geräuschlos, erzeugt minimalen Widerstand und sieht, verglichen mit herkömmlichen Bürstendichtungen, auch nach Jahren tadellos aus.

Glasabstand «P» zu vertikalem Dichtungsprofil


System	Glasdicke Schiebetüre mm	Vertikal-dichtung	Glasabstand «P» mm
HAWA-Junior 40/GP	8–12	13/18	13–15
HAWA-Junior 80/GP	8–12	13/18	15–17
HAWA-Junior 120/GP	8–12	20/22	20–22
HAWA-Junior 40/GL	8–10	13/18	13–16
HAWA-Junior 80/GL	8–10	13/18	15–18
HAWA-Junior 80/G	8–13	13/18	15–17
HAWA-Junior 120/G	8–13	20/22	20–22
HAWA-Puro 100–150	11–13	13/18	14–18,5
HAWA-Puro 100–150	8–10	18/20	18–20,5
HAWA-Puroloino PLUS 80	8–12	20/22	20–22

Vertikales Dichtungsprofil

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Vertikaldichtung 13/18, Leichtmetall, Set für Festverglasung mit Glasabstand 13–18,5 mm	farblos eloxiert	2500	20283
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	3500	20284
			2500	21290
	Vertikaldichtung 18/20, Leichtmetall, Set für Festverglasung mit Glasabstand 18–20,5 mm	farblos eloxiert	3500	21291
			2500	21246
		Edelstahl-Effekt, gebürstet	3500	21247
farblos eloxiert	2500		21335	
	3500	21336		
Vertikaldichtung 20/22, Leichtmetall, Set für Festverglasung mit Glasabstand 20–22 mm	farblos eloxiert	2500	20650	
		3500	20651	

Boden-/Wandprofil zu Festverglasung

Das Aufnahmeprofil sorgt aufgesetzt oder bündig in den Boden eingelassen für die Stabilität der Festverglasung.

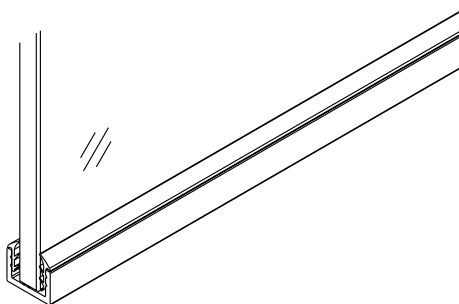

Boden-/Wand- und Gummiprofil zu Festverglasung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren - Geringe Farbunterschiede sind möglich			mm	Nr.
	Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	4000	19549	
		6000	19561	
		nach Mass	20067	
	Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, Leichtmetall Edelstahl-Effekt, gebürstet, gebohrt	4000	21285	
		6000	21286	
Gummiprofil, schwarz, zu Festverglasung 8–9,9 mm	Rolle à 10 m	nach Mass	21287	
		8–9,9 mm	25787	
		10–12 mm	25789	
Gummiprofil, schwarz, zu Festverglasung 12.1–13.1 mm			25763	