

HAWA-Montagekeil

Zum Produkt

HAWA-Montagekeil für stirnseitige Befestigung der Schiebetüren. Der HAWA-Montagekeil eröffnet dem Architekten und Innenausbauer neue Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses Zusatzteil erlaubt Konstruktionen, bei denen die Schiebetüre in der Decke läuft, und ermöglicht das Ein- und Aushängen der Schiebetüren ohne Demontage von Türfutter und Verkleidung.

Der HAWA-Montagekeil kann für folgende Beschläge-Garnituren verwendet werden:



- HAWA-Junior 80/G
- HAWA-Junior 120/B, 120/G
- HAWA-Silenta 150/B
- HAWA-Junior 250/B, 250/G

Anwendungsbereich

Für Schiebetüren im gehobenen Innenausbau, z. B. in Hotels, Büros, in Industrie- und Verwaltungsbauten sowie im Wohnungsbau.

HAWA-Montagekeil

		Nr.
	HAWA-Montagekeil für in der Decke laufende Schiebetüren, Garnitur für 1 Schiebetüre	15770

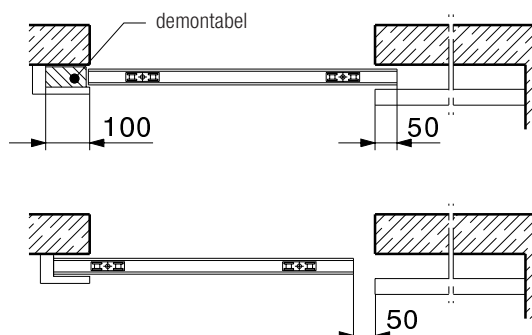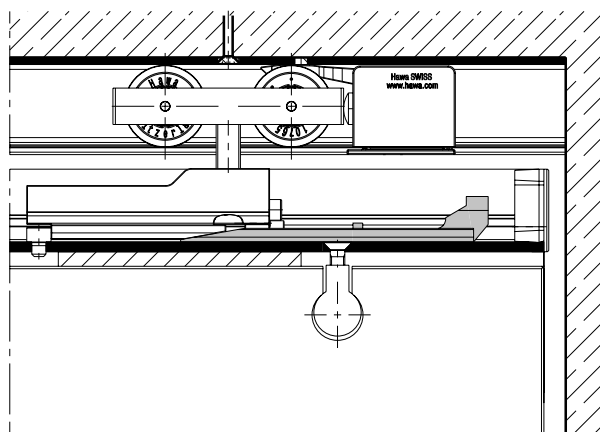

Ein- und Aushängen der Schiebetüren ohne Demontage von Türfutter und Verkleidung

Bei der Konstruktion bitte beachten:

- Auf der Schlossseite muss eine 100 mm breite, demontierbare Anschlagleiste angebracht werden.
- Die Schiebetüre darf maximal 5 mm in der Decke oder oben im Türfutter laufen.
- Im geschlossenen Zustand darf die Schiebetüre nicht mehr als 50 mm hinter der Abdeckwand stehen.

In der Decke laufende Schiebetürkonstruktionen

Bei der Konstruktion bitte beachten:

- Diese Konstruktionen werden oft ohne Deckwand ausgeführt. Falls eine Deckwand montiert wird, muss diese entweder demontierbar sein oder auf der Schlossseite eine demontierbare, 100 mm breite Anschlagleiste montiert werden.

Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 15596 verwendet werden.

(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)