






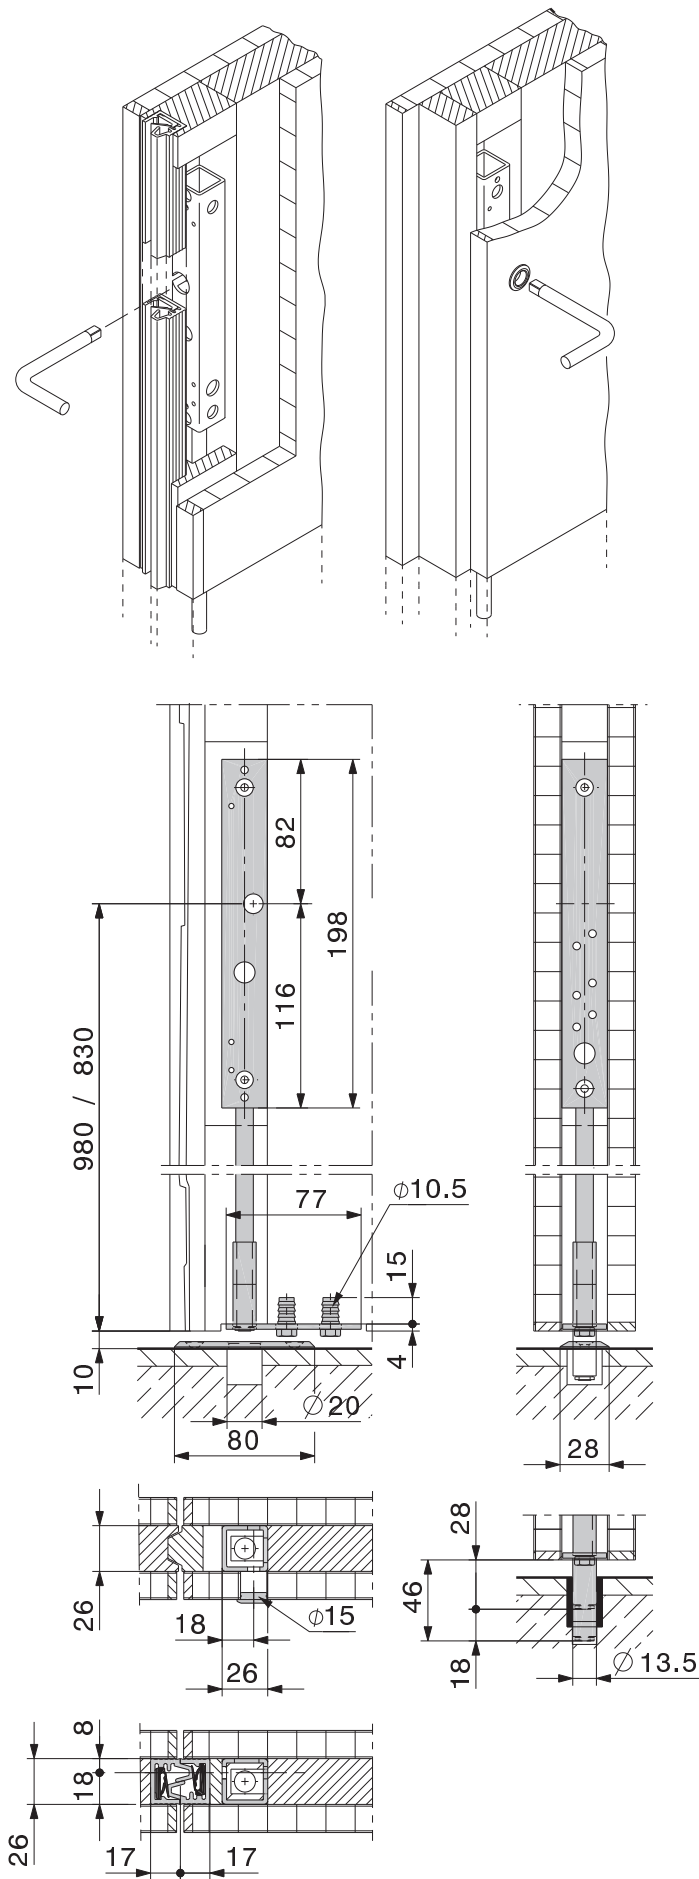



HAWA-Doorfix, Stangenschloss zum Schliessen, Führen und Feststellen von Schiebetüren, Raumtrennwänden, falt- und Harmonikatüren. Gesamthub 46 mm.

Stangenschloss HAWA-Doorfix

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		Nr.	
	Stahl verzinkt Dornmass 18 mm Nuss 4/6-kant, 7/8 mm Gesamthub der Schubstange: 46 mm 2-tourig: 1. Stufe 28 mm, 2. Stufe 18 mm Bedienungshöhe: 980 oder 830 mm komplett	15077	
	Schliessblech, Stahl verchromt	13130	
	Bodenhülse mit Langloch und verchromtem Messingfederdeckel, Ø 36 mm	13787	
	Rosette zu Bodenhülse 13787	17326	
	Führungsschiene, Messing, gebohrt, 20 x 28 x 3 mm	6000 mm	10245
		nach Mass	10247
	Dichtungsprofil, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	6000 mm	14223
		nach Mass	13528
	Gummiprofil schwarz	Rolle à 20 m	15340
		nach Mass	13571

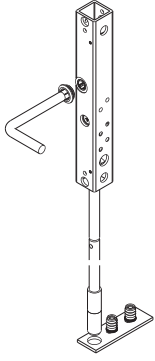

Anwendungsbeispiele

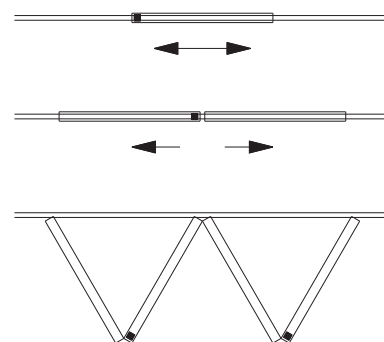

Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 15078 verwendet werden.
 (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Technische Änderungen vorbehalten.