

Beschlag für halbeinliegende Schrank-schiebetüren bis 40 kg.

Zum Produkt

Der HAWA-Dorado 40/MF ist ein leicht montierbarer, hochwertiger Beschlag mit patentiertem Aufhängesystem. Der Beschlag ist für einfache und schnelle Montage geeignet. Ein 35-mm-Einhängetopf erlaubt das Ein- und Aushängen der Schiebetüren bei fester Verblendung von unten oder bei demontierter Blende von der Frontseite her. Die stufenlose Höhen- und Seiteneinstellung kann ohne Aushängen der Schiebetüren erfolgen, sofern der Beschlag auf der Schrankinnenseite frei zugänglich ist. Besonders geeignet bei breiten Türen. Die Türen werden unten an 2 Punkten geführt.

Mittlere vorn laufende Schiebetüren können durch den zusätzlichen Haltepuffer 13315, der unten am Sockel montiert wird, nach beiden Seiten geschoben werden.

Anwendungsbereich

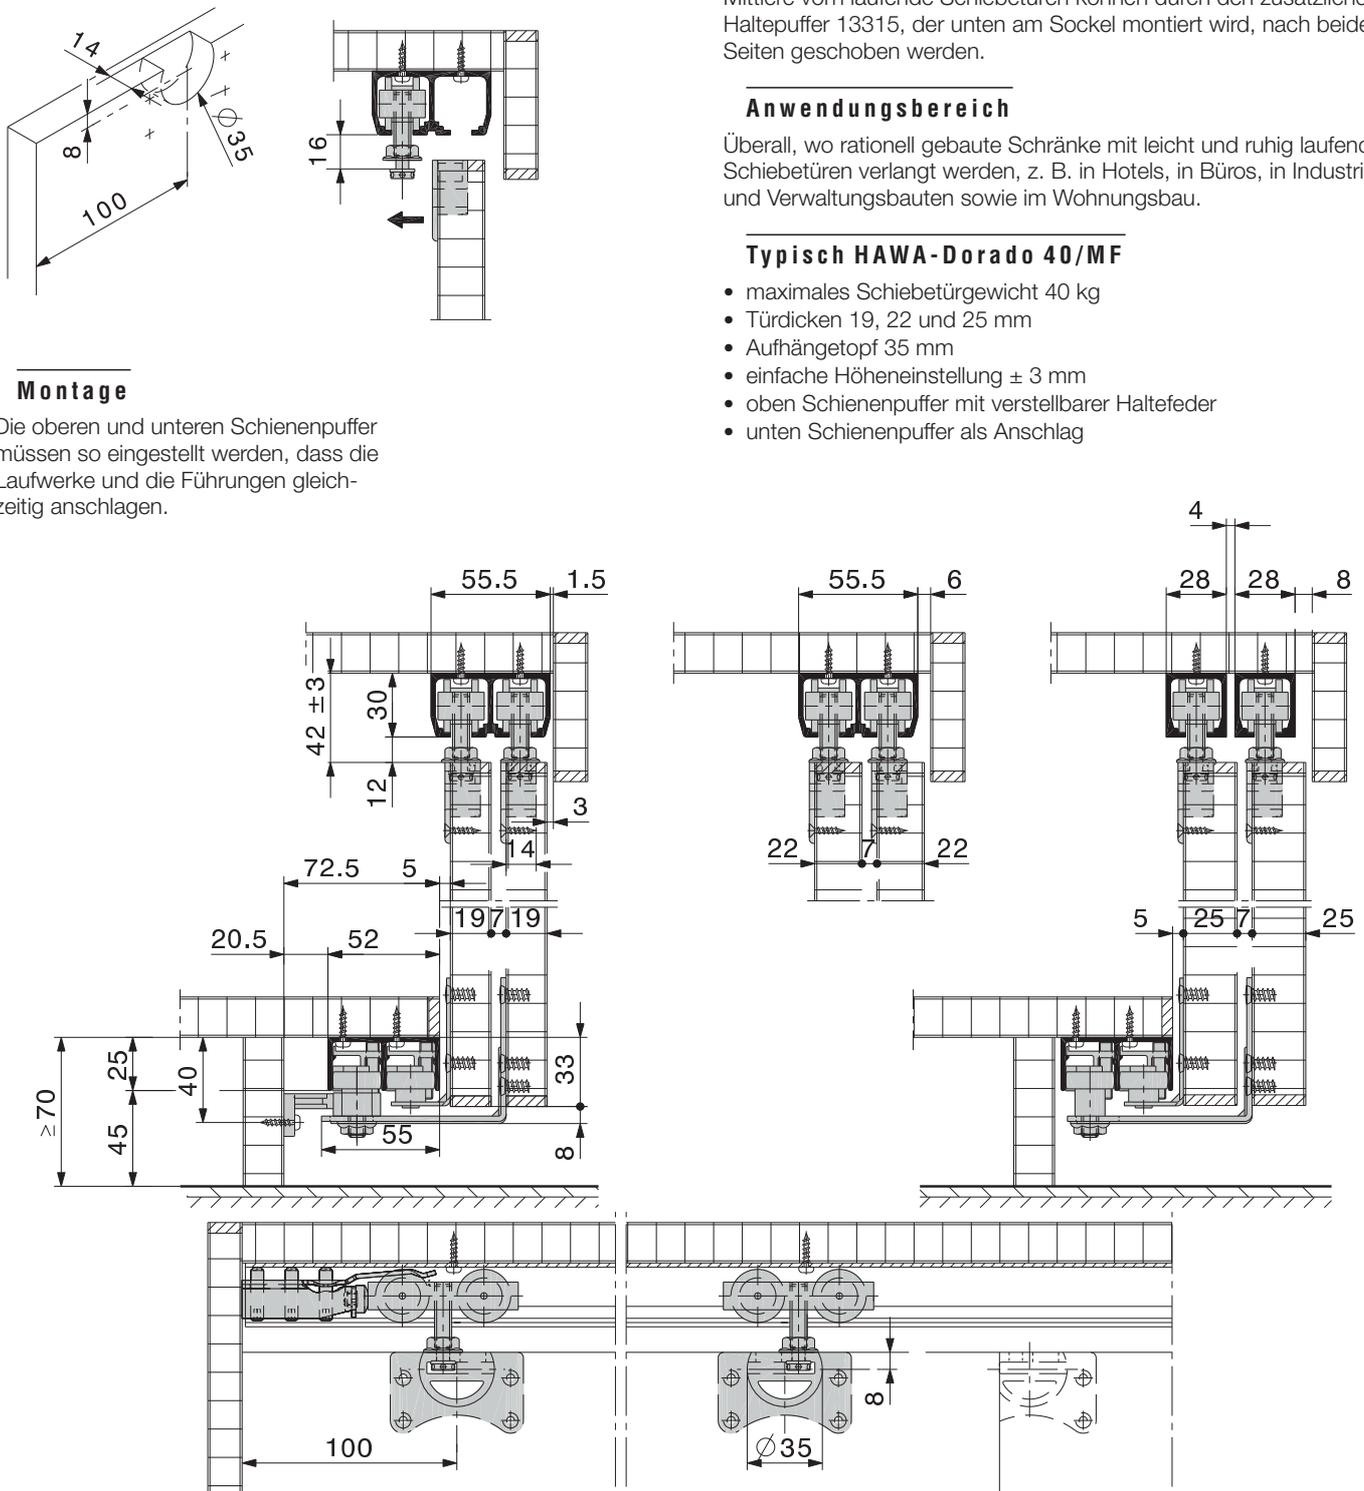
Überall, wo rationell gebaute Schränke mit leicht und ruhig laufenden Schiebetüren verlangt werden, z. B. in Hotels, in Büros, in Industrie- und Verwaltungsbauten sowie im Wohnungsbau.

Typisch HAWA-Dorado 40/MF

- maximales Schiebetürgewicht 40 kg
- Türdicken 19, 22 und 25 mm
- Aufhängetopf 35 mm
- einfache Höheneinstellung ± 3 mm
- oben Schienenpuffer mit verstellbarer Haltefeder
- unten Schienenpuffer als Anschlag

Montage

Die oberen und unteren Schienenpuffer müssen so eingestellt werden, dass die Laufwerke und die Führungen gleichzeitig anschlagen.



Technische Änderungen vorbehalten.


Garnituren ohne Lauf- und Führungsschienen

	Türen	Nr.
HAWA-Dorado 40/MF	2	11633
	3	11636
– Für 4-türige Schränke sind zwei 2-türige Garnituren, – für 5-türige Schränke sind eine 2-türige und eine 3-türige Garnitur, – ab 6-türigen Schränken sind Garnituren nach spezieller Zusammensetzung zu bestellen.		
Wenn die mittlere Schrankschiebetüre hinten läuft, muss der Beschlag speziell bestellt werden.		


Garnituren bestehend aus

	11633	11636	Nr.
 Aufhänger rechts, inklusive M8-Schraube	2	3	10486
 Aufhänger links, inklusive M8-Schraube	2	3	10487
 Laufwerk 2-rolling, M8, mit Kunststoffrollen	4	6	10420
 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	4	4	10640
 Führungsrolle mit Winkel, fest, innere Türe	2	4	10535
 Führungsrolle mit Winkel, verstellbar, äussere Türe	2	2	10536
 Schienenpuffer, unten	4	4	10616
 Puffer zum Einbohren	2	2	10589
 Inbusschlüssel 3 mm, kurz	1	1	10785
 Senkkopf-Euroschraube, Set à 9 Stück	2	3	11613
 Höhenverstellstift	1	1	10795


Doppelaufschieben

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		mm	Nr.
	Doppelaufschieber, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	2500	10231
		3500	10233
		6000	10227
		nach Mass	10234


Einfachlaufschienen

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		mm	Nr.
	Einfachlaufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt (für Schranktüren über 22 mm Dicke)	1400	10213
		1600	10214
		1800	10215
		2000	10216
		3000	18530
		4000	18531
		6000	10211
		nach Mass	10217

Doppelführungsschienen

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		mm	Nr.
	Doppelführungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	2500	10251
		3500	10253
		6000	10254
		nach Mass	10256

Einfachführungsschienen für Spezialanwendungen

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		mm	Nr.
	Einfachführungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	nach Mass	10304

Ergänzungsteil

	Nr.
 Haltepuffer für mittlere Schiebetüre, vorne laufend	13315
Bei Verwendung des Mittelpuffers (3-türige Schrankschiebetüren) muss der Schranksockel ab Hinterkante Führungsschiene 20,5 mm nach hinten gesetzt werden.	

Bestellangaben

- Anzahl und Typ der Beschläge-Garnituren
- Typ und Länge der Laufschiene
- Typ und Länge der Führungsschiene
- Anzahl zusätzliche Haltepuffer
- Anzahl Mittelpuffer

Planung/Ausführung

Für Planung und Einbau muss die Montageanleitung Nr. 17658 verwendet werden. (→ hawa.ch → Productfinder)