

## Beschlag für Schiebetüren bis 120 kg Türgewicht.

### Zum Produkt

Der HAWA-Junior 120/A ist ein Beschlag mit Montagebügel-aufhängung für Schiebetüren aus Holz und Metall bis 120 kg.

### Typisch HAWA-Junior 120/A

- Aufhängebügel aus verzinktem Stahl zum Anschrauben und Schweißen
- robust
- geräuscharm
- höhen- ( $\pm 3$  mm) und seitenverstellbar
- Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
- kombinierbar mit Dämpfeinzug SoftMove 120 zu HAWA-Junior 120
- kombinierbar mit Montageset zu HAWA-Junior 120 für Wandtaschenlösungen
- bei Wandtaschenlösungen Bodenführung 25369 verwenden

### Garnituren für 1 Schiebetüre, ohne Laufschiene

|   | Nr.   |
|---|-------|
| HAWA-Junior 120/A   | 25907 |
| HAWA-Junior 120/A, mit 2 Schienenpuffern                              | 26041 |
| Für 2-türige Schiebetüren sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen. |       |

### Garnitur, bestehend aus

|  | 25907 | 26041 | Nr.   |
|--|-------|-------|-------|
|  | 2     | 2     | 25900 |
|  | 2     | 2     | 14859 |
|  | 1     | 2     | 14858 |
|  | 1     | 1     | 10629 |
|  | 1     | 1     | 14427 |
|  | 1     | 1     | 14861 |

### Laufschiene

| Achtung: Die Lochdistanzen variieren |  | mm        | Nr.   |
|--------------------------------------|--|-----------|-------|
|                                      |  | 2500      | 14866 |
|                                      |  | 3000      | 14867 |
|                                      |  | 4000      | 14868 |
|                                      |  | 6000      | 14869 |
|                                      |  | nach Mass | 14871 |

Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt

### Dämpfeinzug SoftMove 120 zu HAWA-Junior 120

|  | Nr.   |
|--|-------|
|  | 25988 |
|  |       |

Dämpfeinzug SoftMove 120 zu HAWA-Junior 120 (Details: → Seite 66)

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu HAWA-Junior 120 (Details: → Seite 68–69)

### Ergänzungsteile

| Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich |  | Nr.  |
|--|--|--|
|  | Führungsschiene, Kunststoff schwarz, 1300 mm, Set à 10 Stück                       | 14540  |
|  | Abdeckkappe zu Laufschiene, Metall, beidseitig verwendbar, 1 Stück                 | verchromt matt 25332                           |
|  | Bodentürstopper mit Zentrierteil   | verchromt matt 20773<br>Edelstahl-Effekt 21473 |
|  | Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz, für Taschenanwendung | 25369  |
|  | Federpuffer bis 120 kg Türgewicht, integrierbar in HAWA-Junior 120 Laufschiene     | 27202  |


Weitere Ergänzungsteile: → Seite 66 – 81

### Spielfreie Bodenführung bei Wandtasche

Die spielfreie Bodenführung (Nutbreite 10 mm) ist neu 35 mm lang und seitlich verstellbar. Sie ermöglicht das Einfahren der Türe in die fertig montierte Wandtasche.

Zur Berechnung der Schiebetürbreite spielen folgende Faktoren mit:

- offene oder geschlossene Führungsnut
- Konstruktion mit oder ohne Türaussteller (Federpuffer Nr. 27202)

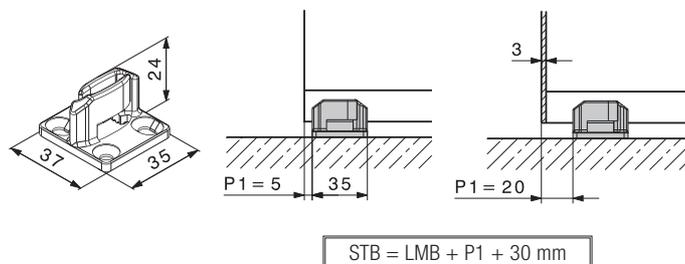

### Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 17689 verwendet werden. (→ [www.hawa.ch](http://www.hawa.ch) → HAWA-Productfinder)

HAWA-Junior-Beschläge können ebenfalls für Glasschiebetüren verwendet werden. Fordern Sie bitte die entsprechenden Unterlagen an.