

Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 120 kg par vantail. Hauteur minimale d'installation.

La ferrure

HAWA-Junior 120/B, pour portes pesant jusqu'à 120 kg par vantail, est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur minimale d'installation.

Données spécifiques HAWA-Junior 120/B

- suspension à profils porteurs
- hauteur minimale d'installation
- faible bruit
- réglable en hauteur ± 3 mm
- butée de rails à blocage réglable
- fixation latérale des chariots pour les portes coulissant dans le plafond
- combinable with SoftMove 120 soft closing mechanism for HAWA-Junior 120
- peut être combiné avec kit de montage pour HAWA-Junior 120 dans le cadre des solutions à galandage
- utiliser le guidage de fond inférieur 25369 dans le cadre des solutions à galandage

Accessoires


Attention : de légères divergences de teintes sont possibles		no
	clavette de montage HAWA pour fixation frontale de portes coulissant dans le plafond, garniture pour 1 porte coulissante (dimensions de montage : → page 75)	15770
	rail de guidage à entailler, matière plastique noir, 1300 mm, jeu de 10 pièces	14540
	cache pour rail de roulement, en métal, des deux côtés employables, 1 pièce	chromé mat 25332
	arrête-porte du bas avec garniture centrante	chromé mat imitation inox 20773 21473
	guide inférieur autoserrant, matière plastique noire, largeur de rainure 10 mm	25369
	butée à ressort pour porte pesant jusqu'à 120 kg pouvant être intégrée dans le rail de roulement HAWA-Junior 120	27202
	set pour rail de roulement montable et démontable HAWA-Junior 120 (détails : → page 68–69)	
Pour accessoires complémentaires : → pages 68 – 83		

Guide inférieur autoserrant pour la poche murale

Le guide inférieur autoserrant (largeur de rainure 10 mm) mesure désormais 35 mm de longueur et est réglable latéralement. Il permet d'introduire les portes dans la poche murale montée.

Les facteurs suivants entrent en ligne de compte dans le calcul de la largeur des portes coulissantes :

- rainure de guidage ouverte ou fermée
- structure avec ou sans dispositif d'arrêt de porte (butée à ressort no 27202)

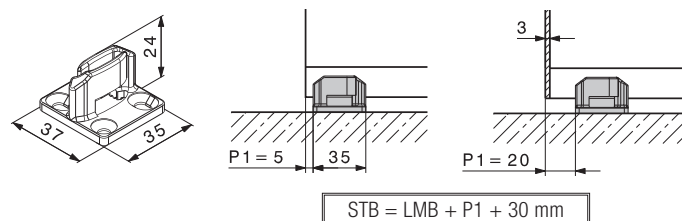

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder) Les ferrures HAWA-Junior peuvent aussi être utilisées pour les portes en verre. Demandez les documents correspondants.

Garniture pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

	no
HAWA-Junior 120/B	25908
HAWA-Junior 120/B, avec 2 butées de rail	26042
Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures.	

Garniture comprenant

	25908	26042	no
	2	2	25900
	2	2	14934
	2	2	20907
	1	2	14858
	1	1	10629
	1	1	14427
	1	1	14861

Rails de roulement

Attention : les distances entre les trous varient		mm	no
		2500	14866
		3000	14867
		4000	14868
		6000	14869
		sur mesure	14871

Jeu de montage pour HAWA-Adapto 120

	mm	no
jeu de montage pour HAWA-Adapto 120 avec vis à tête cylindrique	moins de 2500	20232
Le système à bétonner HAWA-Adapto permet d'accueillir les rails de roulement HAWA-Junior 120 dans le plafond en béton. Détails : → page 70	2501 à 4000	20233
	4001 à 6000	20234

→ Amortissement SoftMove 120 pour HAWA-Junior 120 en page 22