

Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 160 kg par vantail. Hauteur minimale d'installation.

La ferrure

HAWA-Junior 160/B, pour portes pesant jusqu'à 160 kg par vantail, est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur minimale d'installation.

Données spécifiques HAWA-Junior 160/B

- suspension à profils porteurs
- hauteur minimale d'installation
- faible bruit
- réglable en hauteur ± 3 mm
- butée de rail à blocage réglable


Garniture pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

	no
HAWA-Junior 160/B	11695
HAWA-Junior 160/B, avec 2 butées de rail	26044
Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures.	

Garniture comprenant

	11695	26044	no
	2	2	10424
	2	2	10491
	2	2	20907
	1	2	10639
	1	1	13114
	1	1	14711

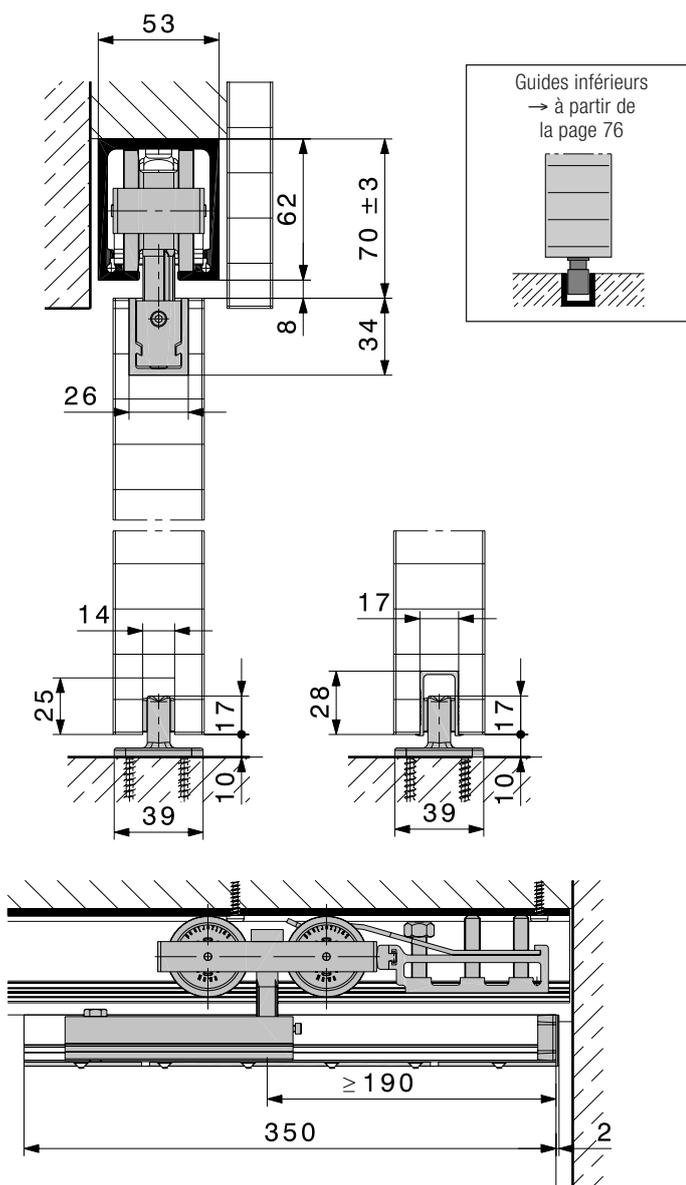
Rails de roulement

Attention : les distances entre les trous varient		mm	no
		3000	24608
		4000	24607
		5000	24606
		6000	24605
		sur mesure	24609
	raccordement des broches aux profils, jeu de 2 pièces		21347

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)


Les ferrures HAWA-Junior peuvent aussi être utilisées pour les portes en verre. Demandez les documents correspondants.



Accessoires

Attention : de légères divergences de teintes sont possibles		no	
	rail de guidage à entailler, matière plastique noir, 3000 mm, jeu de 5 pièces	14963	
	arrête-porte du bas avec garniture centrante	chromé mat	20773
		imitation inox	21473
Pour accessoires complémentaires : → pages 68 – 83			

Profils porteurs

	mm	no
	6500	10346
	sur mesure	10347
Pour les portes lourdes, afin de mieux répartir le poids des vantaux, nous recommandons un profil porteur traversant.		