







Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 80 kg par vantail.
Hauteur minimale d'installation.

La ferrure

HAWA-Junior 80/B, pour portes pesant jusqu'à 80 kg par vantail, est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur minimale d'installation.

Données spécifiques HAWA-Junior 80/B

- suspension à profils porteurs
- hauteur minimale d'installation
- faible bruit
- réglable en hauteur ± 3 mm
- butée de rails à blocage réglable
- fixation latérale des chariots pour les portes coulissant dans le plafond
- disponible sous forme d'ensemble complet : garniture HAWA-Junior 80 avec amortissement SoftMove 80 inclus
 - largeur minimale de porte, amortie d'un seul côté : 690 mm
 - largeur minimale de porte, amortie des deux côtés : 1030 mm

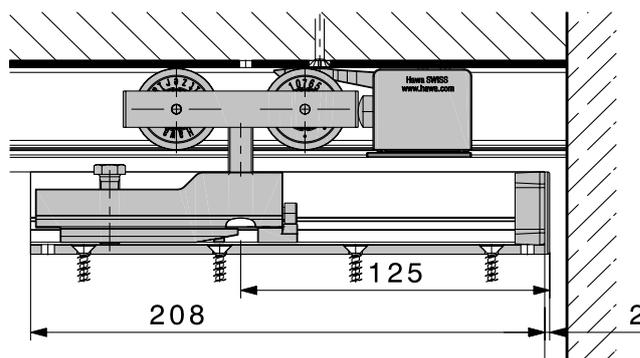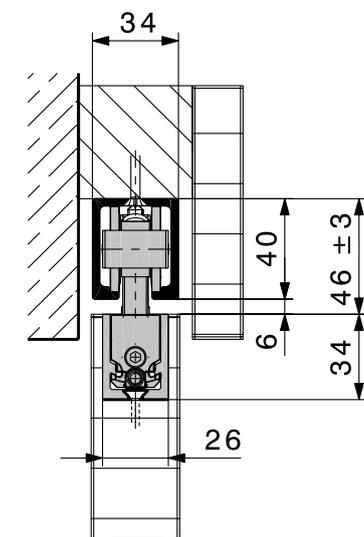

Sous réserve de modifications techniques.

Garniture pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

	no
HAWA-Junior 80/B, garniture pour 1 porte	11704
HAWA-Junior 80/B, garniture pour 1 porte, avec 1 amortissement SoftMove 80	23089
HAWA-Junior 80/B, garniture pour 1 porte, avec 2 amortissements SoftMove 80	23090
Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures.	


Garniture composants

		11704	23089	23090	no
	chariot à 2 galets, M10, matière plastique	2	2	2	10407
	profil porteur encastrable avec sabot et vis de suspension M10	2	2	2	10479
	cache pour profil proteur, plastique anthracite-gris RAL 7016	2	2	2	20907
	butée de rail à blocage réglable	1	2	2	24497
	embout mural en caoutchouc, à visser	1	1	1	10629
	guide inférieur autoserrant, matière plastique noire, largeur de rainure 10 mm	1	1	1	14427
	clé pour vis d'arrêt	1	1	1	10778
	amortissement SoftMove 80 pour HAWA-Junior 80	-	1	2	22444

Accessoires

Attention : de légères divergences de teintes sont possibles		no	
	clavette de montage HAWA pour fixation frontale de portes coulissant dans le plafond, garniture pour 1 porte coulissante (dimensions de montage : → page 76)	15770	
	rail de guidage à entailler, matière plastique noire, 1300 mm, jeu de 10 pièces	14540	
	cache pour rail de roulement, en métal, des deux côtés employables, 1 pièce	chromé mat	24956
		imitation inox	24957
	arrête-porte du bas avec garniture centrante	chromé mat	20773
		imitation inox	21473

Rails de roulement

Attention : les distances entre les trous varient de légères divergences de teintes sont possibles		mm	no
	rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé	1400	10189
		1600	10190
		1800	10191
		2000	10192
		2200	10193
		2500	10194
		3000	18532
		4000	18533
		6000	10186
		sur mesure	10188
	rail de roulement, métal léger, imitation inox, brossé, percé	4000	20005
		6000	20004
		sur mesure	20006

Jeux de montage pour HAWA-Adapto 80

	mm	no
jeu de montage pour HAWA-Adapto 80 avec vis à tête fraisée	moins de 2500	22841
Le système à bétonner HAWA-Adapto permet d'accueillir les rails de roulement HAWA-Junior 80 dans le plafond en béton. Détails : → page 72	2501 à 4000	22842
	4001 à 6000	22843

Accessoires

Accessoires : → à partir de la page 70

A préciser à la commande

- type et nombre de garnitures
- type et nombre du rail de roulement
- nombre du rail de guidage

A préciser à la commande (options)

- type et nombre d'arrête porte du bas
- type et nombre de cache pour rail de roulement
- nombre de clavette de montage

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Pour un maniement confortable de portes coulissantes munies d'un dispositif d'amortissement, utiliser plutôt des poignées étriers que des poignées coquilles.

Les ferrures HAWA-Junior peuvent aussi être utilisées pour les portes en verre ou en métal. Demandez les documents correspondants.