

## Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 500 kg par vantail. Valable pour portes antifeu.

### La ferrure

La ferrure HAWA-Super 500/A est, depuis des années, connue pour son système d'équerres de suspension.





### Données spécifiques HAWA-Super 500/A

- chariot à 3 galets en acier avec roulement à billes
- montage simple
- robuste
- réglable en hauteur +12/-8 mm
- pour portes antifeu



### Garnitures pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

	no
HAWA-Super 500/A	11673
Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures.	



### Garniture comprenant

	pièces	no
	2	10361
	2	10442
	2	10591
	1	10508


### Rails de roulement

Attention : les distances entre les trous varient			mm	no
	montage au mur		6000	18033
		sur mesure		18034
	montage au plafond		6000	18035
		sur mesure		18036

### Accessoires

		no
	acier nickelé mat	10499
	laiton poli	10500
	acier zingué	10595

Pour accessoires complémentaires : → pages 68 – 83

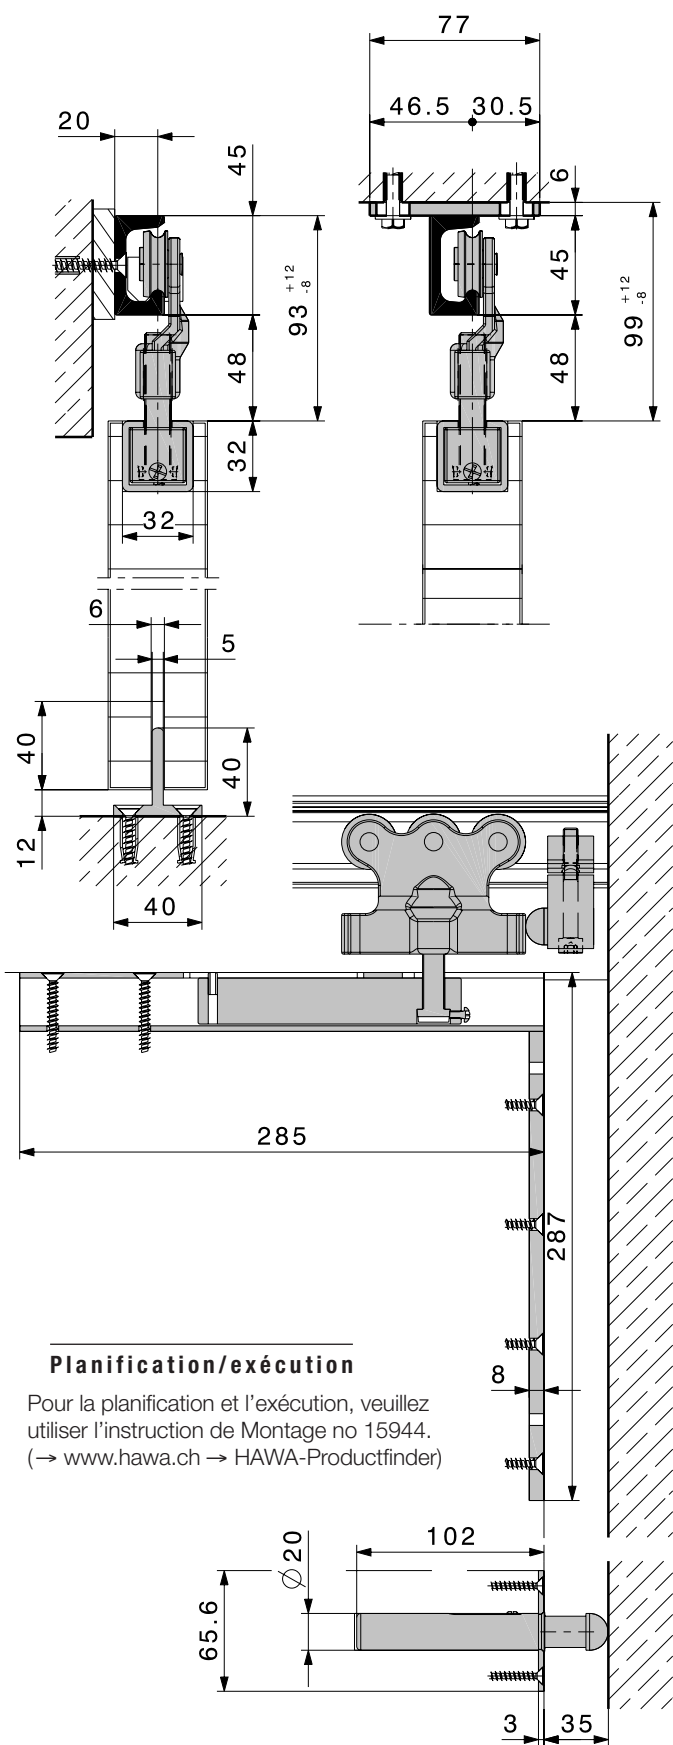

### Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de Montage no 15944. (→ [www.hawa.ch](http://www.hawa.ch) → HAWA-Productfinder)