

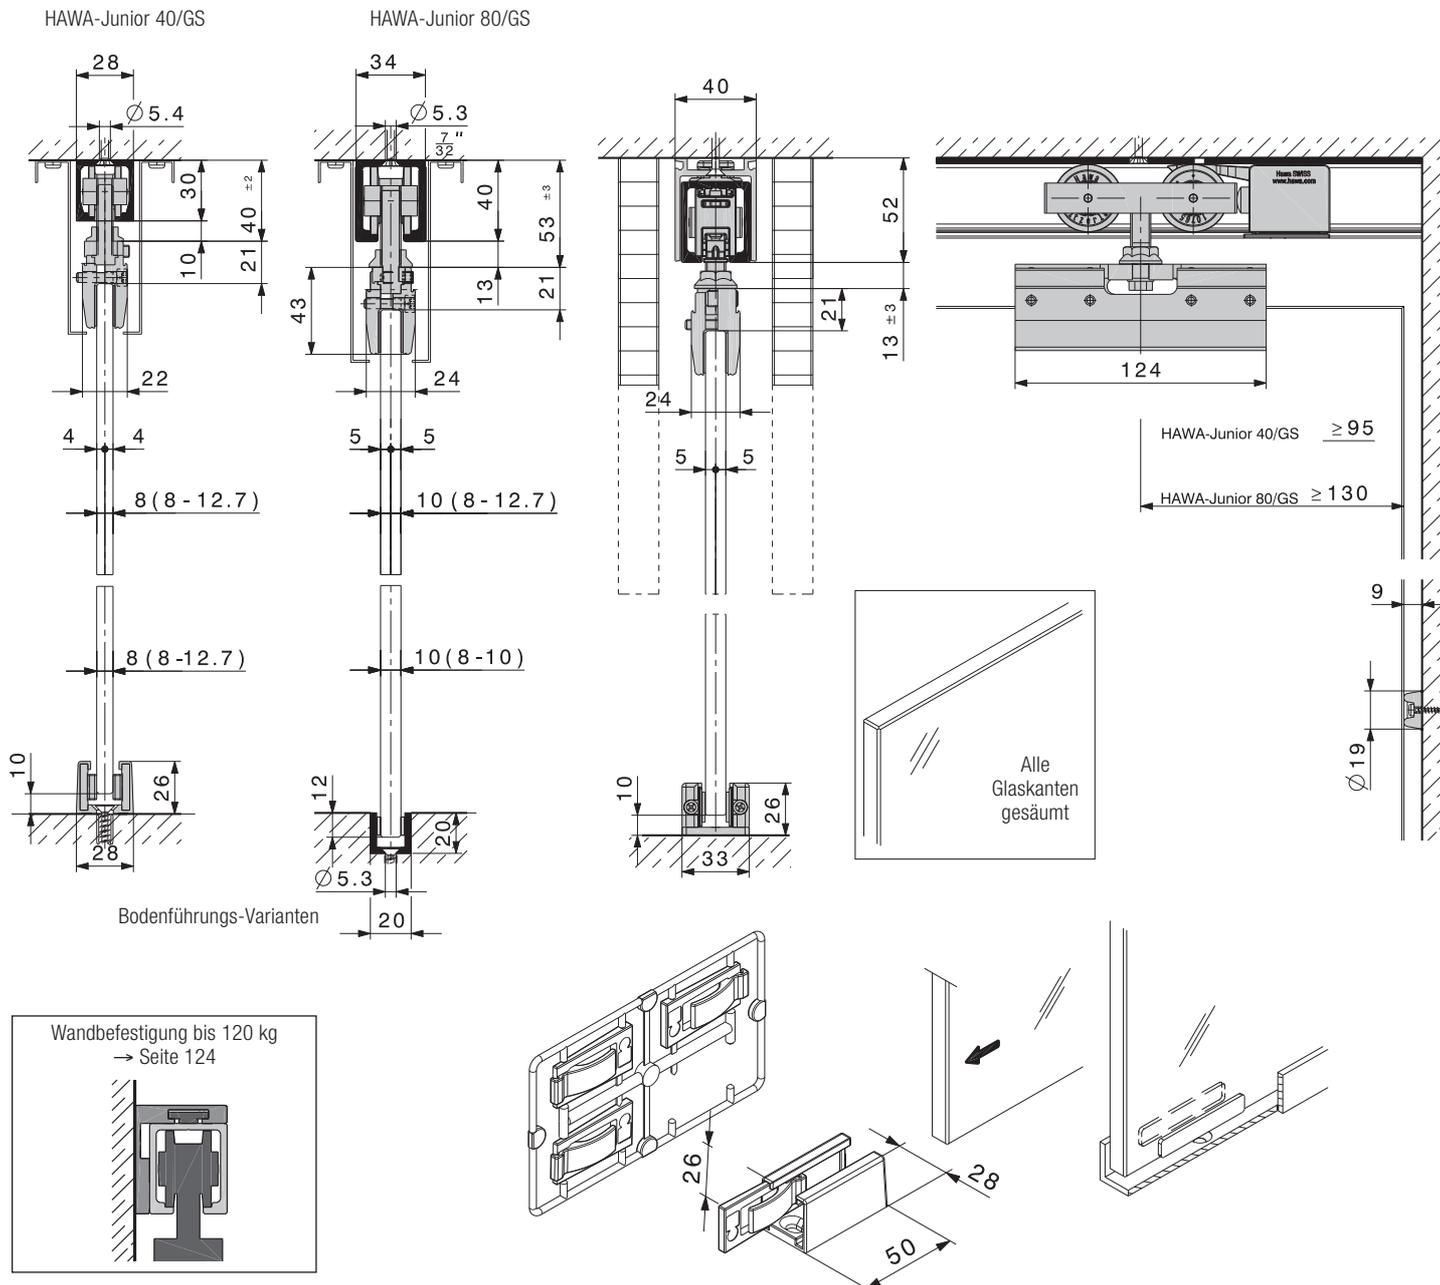
HAWA-Junior Beschlag in Kombination mit Klemmschuh für Ganzglasschiebetüren bis 40 oder 80 kg.

Zum Produkt

Der Klemmschuh des Beschlags HAWA-Junior 40-80/GS ermöglicht Ganzglasschiebetüren ohne Glasausschnitte zu montieren. Dadurch kann schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingegangen werden. Die bewährte HAWA-Junior Schiebetechnik bürgt für Qualität.

Typisch HAWA-Junior 40-80/GS

- ohne Glasausschnitte
- spezielle spielfreie Bodenführung
- höhenverstellbar
- Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
- kombinierbar mit Dämpfeinzug SoftMove 40-80 zu HAWA-Junior 40-80
- Glasdicken ESG: 8/10/12/12,7 mm
- kombinierbar mit Montageset zu HAWA-Junior 40-80 für Wandaschenlösungen
- bei Wandaschenlösungen 3-teilige Bodenführung 057.3082.071 verwenden



Teilgarnituren für 1 Schiebetüre, ohne Schienen

	Nr.
HAWA-Junior 40/GS	25905
HAWA-Junior 80/GS	17941

Für 2-türige Anlagen sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen.


Teilgarnitur HAWA-Junior 40/GS bestehend aus

	Stück	Nr.
 Laufwerk, 2-rolilig, M8, mit Kunststoffrollen	2	25898
 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	2	10640
 Klemmschuh mit Aufhängeschraube M8	2	16131
 Gummipuffer zum Anschrauben	1	10629


Teilgarnitur HAWA-Junior 80/GS bestehend aus

	Stück	Nr.
 Laufwerk, 2-rolilig, M10, mit Kunststoffrollen	2	10407
 Schienenpuffer mit verstellbarer Rückhalterung	2	24497
 Klemmschuh mit Aufhängeschraube M10	2	16132
 Gummipuffer zum Anschrauben	1	10629


Bodenführungen/Bodentürstopper

	Nr.	
 Spielfreie Bodenführung, inkl. selbstklebende Gleitelemente für satinierte Gläser, Glasstärke 8-12,7 mm	verchromt matt	16029
	Edelstahl-Effekt	21267
 Selbstklebende Gleitelemente für Glasstärke 8 mm		16192
 Selbstklebende Gleitelemente für Glasstärke 10 mm		16193
 Spielfreie Bodenführung, 3-teilig, matt verchromt, für Taschenanwendung	057.3082.071	
 Bodentürstopper mit Zentrierteil	verchromt matt	20773
	Edelstahl-Effekt	21473


Führungsschienen

Achtung: Die Lochdistanzen variieren	mm	Nr.
 Führungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt, 31 x 28 mm	6000	13688
	nach Mass	13690
 Führungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt, 20 x 20 x 3 mm	6000	14414
	nach Mass	14415


Laufschiene zu HAWA-Junior 40/GS

Achtung: Die Lochdistanzen variieren	mm	Nr.
 Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	1400	10213
	1600	10214
	1800	10215
	2000	10216
	2500	25997
	3000	18530
	4000	18531
	6000	10211
nach Mass	10217	


Laufschiene zu HAWA-Junior 80/GS

Achtung: Die Lochdistanzen variieren	mm	Nr.
 Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	1400	10189
	1600	10190
	1800	10191
	2000	10192
	2200	10193
	2500	10194
	3000	18532
	4000	18533
	6000	10186
	nach Mass	10188


Dämpfeinzug SoftMove 40-80 zu HAWA-Junior 40-80

	Nr.
 Dämpfeinzug SoftMove 40 zu HAWA-Junior 40 (Details: → Seite 120)	25987
 Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80 (Details: → Seite 120)	22444

Ergänzungsteile

	Nr.
 Federpuffer bis 40 kg Türgewicht, integrierbar in HAWA-Junior 40 Laufschiene	27200
 Federpuffer bis 80 kg Türgewicht, integrierbar in HAWA-Junior 80 Laufschiene	25370
 Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu HAWA-Junior 40-80 (Details: → Seite 122-123)	

Wandanschluss

	mm	Nr.
 Wandprofil, Leichtmetall, farblos eloxiert, ungebohrt	2500	17020
	3500	17021
 Dichtungsprofil schwarz, zu Wandprofil	Rolle à 2500	16452
	Rolle à 3500	16453
 Zentrierteil schwarz für Ganzglasschiebetüren, zu Wandprofil		18663
 Zentrierteil grau für Ganzglasschiebetüren		18619

Ergänzungsteile

Ergänzungsteile: → Seiten 120-129

Bestellangaben

- Typ und Anzahl der Teilgarnitur
- Typ und Länge der Laufschiene
- Typ und Anzahl der unteren Führung
- Länge der Führungsschiene

Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 16138 verwendet werden. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Für eine komfortable Bedienung von Schiebetüren mit Dämpfeinzug, Bügelgriffe anstelle von Muschelgriffen verwenden.