

**Beschlag für begehbare Schränke, einseitig angeschlagen, ohne untere Führung, bis 30 kg Türgewicht (einliegend oder vorliegend).**

### Zum Produkt


Der HAWA-Multifold 30/W ist eine Ergänzung zum Beschlag HAWA-Multifold 30 mit einliegenden oder vorliegenden Schrank-schiebetüren. Er wird einseitig mit Topfscharnieren angeschlagen und benötigt keine untere Führung. Die Beschlag-Garnitur kann links und rechts verwendet werden.

### Anwendungsbereich

Für den guten Innenausbau. Wo Qualität, einfache Bedienung mit extrem leichtem, stabilem Lauf gefragt sind, z. B. im Innenausbau, in Hotels usw.



### Typisch HAWA-Multifold 30/W

- maximales Türgewicht 30 kg (pro Türpaar 60 kg)
- maximale Türhöhe 2600 mm
- Türbreiten 200–500 mm
- Türdicken 19–25 mm
- vertikale Fugenbreite 3–5 mm
- Höheneinstellung  $\pm 2$  mm

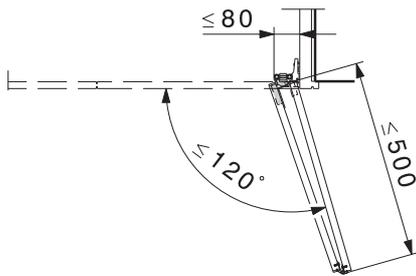


### Konstruktion


Vorliegende und einliegende Türkonstruktionen sind möglich.

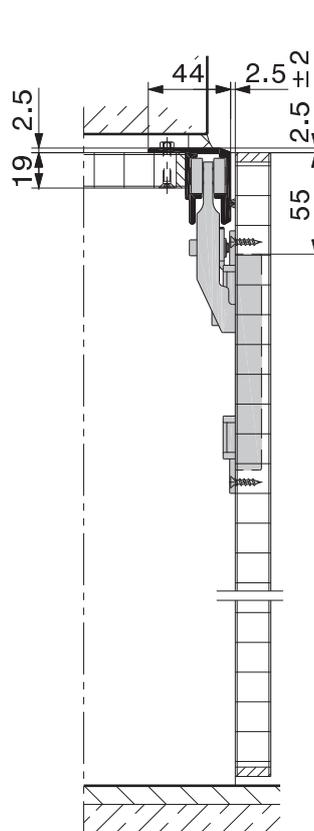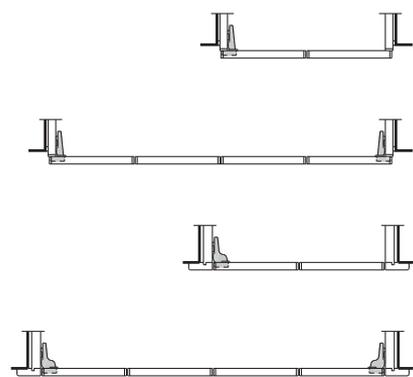

Türen vorliegend

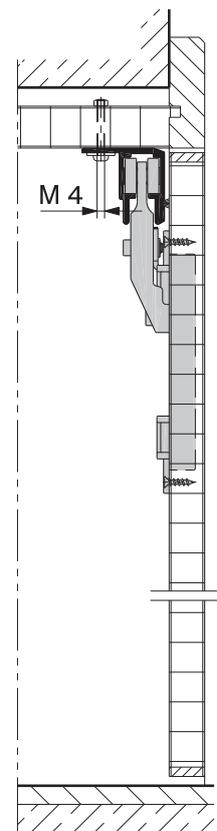


Türen einliegend

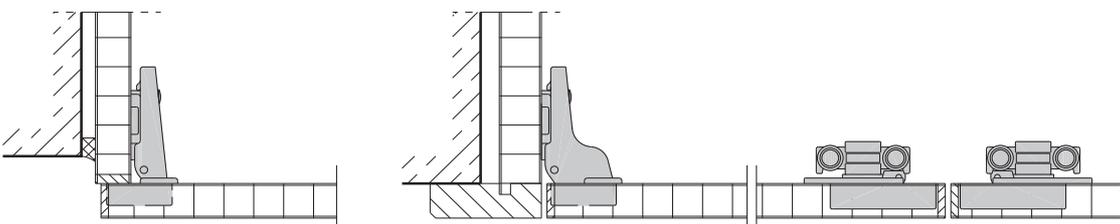


Technische Änderungen vorbehalten.

## Anordnung und Stückzahl der Scharniere

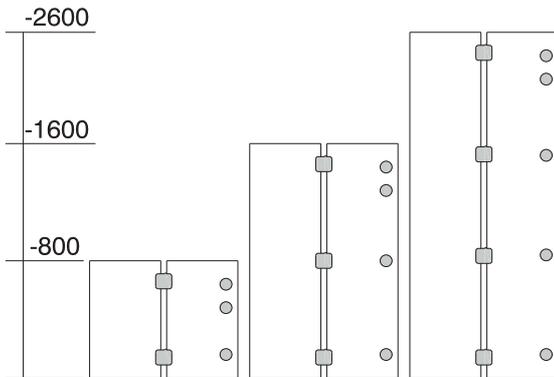

An der Aussenseite können handelsübliche Topfscharniere mit Feder,  $\leq 120^\circ$ , verwendet werden.

## Vertikales Dichtungsprofil



Ausräumung für vertikales Dichtungsprofil

## Vertikale Dichtungsprofile (SBR)

			Nr.
	Dichtungsprofil, weiss, ähnlich RAL 9010	Rolle à 5 m	15227
	Dichtungsprofil, schwarz, ähnlich RAL 9011	Rolle à 5 m	15224

## Garnituren

		Türen	Nr.
HAWA-Multifold 30/W	Garnitur «für begehbaren Schrank» inkl. Laufschiene	2	15569
HAWA-Multifold 30/W	Garnitur «für begehbaren Schrank» ohne Laufschiene	2	18286

## Garnituren, bestehend aus

Achtung: Die Lochdistanzen variieren		15569	18286	Nr.
	Laufwerk mit 2 Tragrollen, Kugellager kunststoffbeschichtet und 2 Führungsrollen, Kunststoff	1	1	15032
	Aufhängung	1	1	15029
	SK-Spanplattenschrauben 4 x 16 mm, Set à 6 Stück	1	1	14172
	Montageschrauben, Set à 3 Stück	1	1	15657
	Mittelscharnier, matt vernickelt, mit Befestigungsschrauben	4	4	15041
	Türzuhalter, Kunststoff schwarz, mit Befestigungsschrauben	1	1	15033
	Haltepuffer oben	1	1	14960
	Türbündighalter, Kunststoff schwarz (Set à 2 Stück)	1	1	14906
	Bündighalter zu Seitenwand	1	1	17266
	Laufschiene 1100 mm, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt, mit Bürstendichtung	1	-	15014

## Laufschiene

Achtung: Die Lochdistanzen variieren		mm	Nr.
	Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt, mit Bürstendichtung	1100	15014
		1800	15015
		2500	15016
		6000	15288

## Ergänzungsteile

			Nr.
	Topfscharnier, matt vernickelt, 110° (innenliegender Anschlag)		14528
	Topfscharnier, matt vernickelt, 120° (Eckanschlag)		15059
	Möbel-Stangenschloss, 27/110/8 mm, vernickelt, mit 1 EURO-Schlüssel, 2 Halbrundstangen 1500 mm, Führungsschlaufen und Schliessblechen (gleichschliessend)	links	20875
		rechts	20876
	Möbel-Stangenschloss, 27/110/8 mm, vernickelt, mit Kaba-8-Zylinder, Länge 25 mm, 1 Aufsteckrosette, 2 Schlüsseln, 2 Halbrundstangen 1500 mm, Führungsschlaufen und Schliessblechen (verschieden schliessend)	links	20873
		rechts	20874
	Einfräs-Schablone für Aufhängung		14761

## Bestellangaben

- Anzahl und Typ der Garnituren
- Anzahl Rollen und Typ der vertikalen Dichtungsprofile
- Anzahl und Typ der Ergänzungsteile
- Mit oder ohne Einfräs-Schablone

## Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 15567 verwendet werden. Jeder Garnitur ist eine Montageanleitung beigelegt. (→ [www.hawa.ch](http://www.hawa.ch) → HAWA-Productfinder)

Technische Änderungen vorbehalten.