

Points de suspension

Les taraudages en diagonale dans le corps du chariot permettent l'emploi de portes de 19, 22, 25 et 30 mm.

Ferrure pour portes d'armoires coulissantes semi-intégrées au corps du meuble jusqu'à 40 ou 70 kg par vantail.

La ferrure

La ferrure éprouvée HAWA-209 40-70/MF est particulièrement indiquée lorsqu'une grande force de traction est nécessaire, avec une faible hauteur de construction. Les portes sont coulissées en bas par un guidage à 2 points, ce qui en fait une ferrure idéale pour les portes larges.

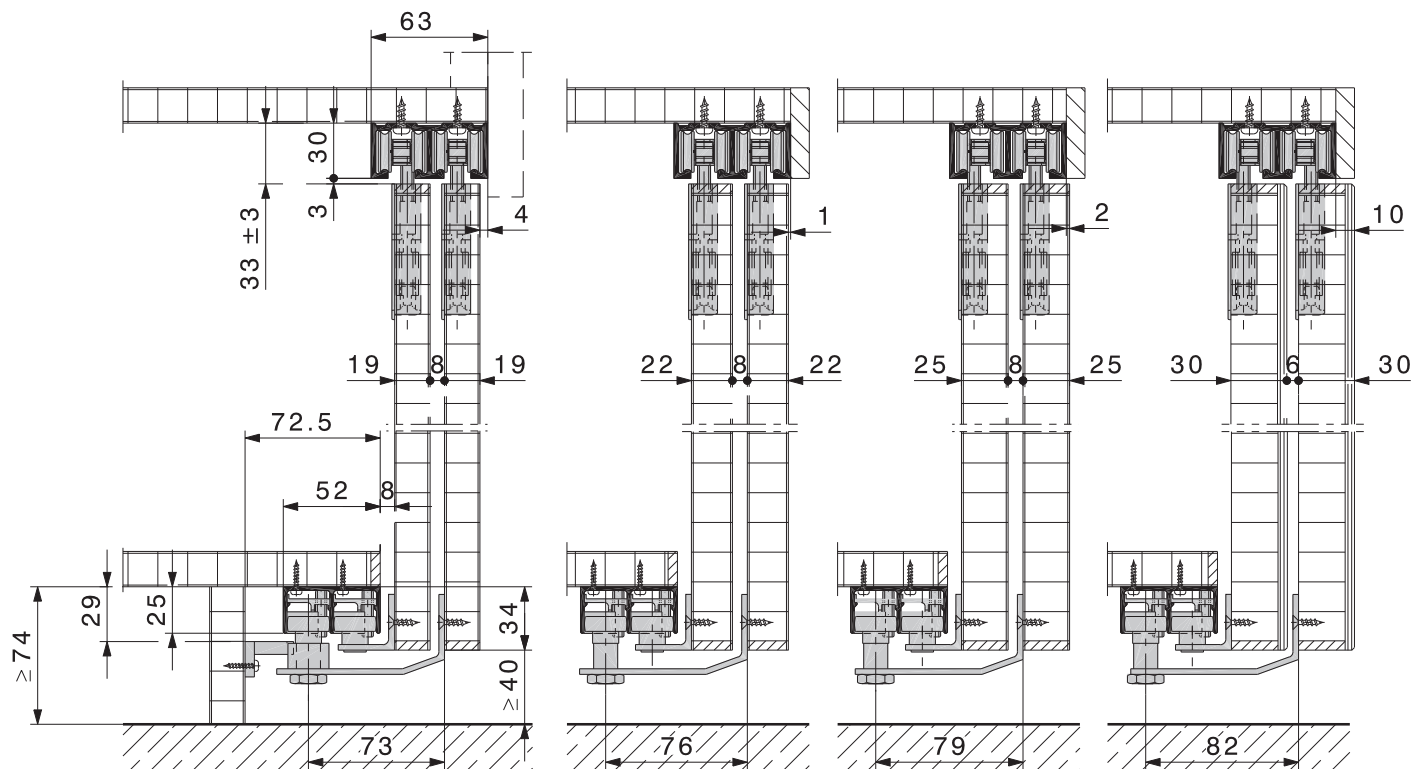
Une butée supplémentaire montée au milieu sous le socle permet de glisser les portes coulissant au dehors de l'armoire vers les côtés.

Domaine d'utilisation

Partout où la qualité Hawa doit être employée pour des portes lourdes, en raison de la faible hauteur de la construction, qu'il s'agisse d'habitations, bureaux, hôpitaux, hôtels, bâtiments publics ou administratifs, etc.

Données spécifiques HAWA-209 40-70/MF

- pour porte coulissante jusqu'à 40 kg: chariot à 2 galets
- pour porte coulissante jusqu'à 70 kg: chariot à 4 galets
- épaisseur de porte: 19, 22, 25 et 30 mm
- réglage en hauteur facile
- butée de rail supérieur à blocage réglable



Sous réserve de modifications techniques.











Garnitures sans rails de roulement et de guidage

	vantaux	no
HAWA-209 40/MF (portes coulissantes jusqu'à 40 kg)	2	13625
	3	13626
HAWA-209 70/MF (portes coulissantes jusqu'à 70 kg)	2	13627
	3	13628


- Pour armoires de 4 vantaux, commander 2 garnitures de 2 vantaux;
- pour armoires de 5 portes, commander 1 garniture de 2 et 1 garniture de 3 vantaux;
- à partir de 6 portes, les garnitures seront assorties individuellement.

Lorsque la porte du milieu coulisse vers l'arrière, la ferrure doit faire l'objet d'une commande spéciale.


Garnitures comprenant

	13625	13626	13627	13628	no
 chariot à 2 galets, avec roulement à billes plastifié, M7 (portes coulissantes jusqu'à 40 kg)	4	6	–	–	10373
 chariot à 4 galets, avec roulement à billes plastifié, M7 (portes coulissantes jusqu'à 70 kg)	–	–	4	6	10374
 cuirasse de suspension avec vis M7, avec réglage en hauteur	4	6	4	6	10461
 guide coulissant fixe, avec équerre, pour porte arrière, sans vis de retenue	2	4	2	4	21745
 guide coulissant, réglable, avec équerre, pour porte avant, sans vis de retenue	2	2	2	2	21746
 butée en caoutchouc, à enfoncer	2	2	2	2	10589
 butée de rail supérieur, plastique, blocage réglable	4	4	4	4	10602
 butée de rail inférieur	4	4	4	4	10616
 clé d'arrêt pour sabot	1	1	1	1	10778
 clé six pans creux 3 mm, courte	1	1	1	1	10785


Doubles rails de roulement

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	double rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé	2500	12199
		3500	12200
		6000	10166
		sur mesure	10169


Simple rails de roulement

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	simple rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé	2500	12240
		3500	12241
		6000	10162
		sur mesure	10164


Doubles rails de guidages

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	double rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, percé	2500	10251
		3500	10253
		6000	10254
		sur mesure	10256

Simple rails de guidage

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, percé	sur mesure	10304

Accessoires

	no
 butée d'arrêt du vantail du milieu, coulissant avant	13232
Avec la butée du milieu (portes à 3 vantaux) le socle de l'armoire doit être placé à 20,5 mm en arrière du bord arrière du rail de guidage.	

A préciser à la commande

- nombre et type de garnitures de ferrures
- type et longueur du rail de roulement
- type et longueur du rail de guidage
- nombre de butée d'arrêt du vantail du milieu

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, utiliser l'instruction de montage no 13634.