





HAWA-Doorfix, serrure pour fermeture, guidage et fixation des portes coulissantes, cloisons de séparation de pièces, parois pliantes et accordéon.
Course totale de la tringle 46 mm.

Serrure à tringle HAWA-Doorfix

Attention : les distances entre les trous varient.		no	
	acier zingué distance au fouillot 18 mm fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm course totale de la tringle : 46 mm 2 courses, 1er cran : 28 mm, 2ème cran : 18 mm hauteur d'utilisation : 980 ou 830 mm complète La tringle peut être raccourcie. Fermeture soit : sur la face ou sur le chant de la porte avec clé carrée ou 6-pans.	15077	
	gâche, acier chromé	13130	
	douille de sol avec trou oblong et couvercle à ressort en laiton chromé Ø 36 mm	13787	
	rosace pour douille de sol 13787	17326	
	rail de guidage, laiton, percé, 20 x 28 x 3 mm	6000 mm	10245
		sur mesure	10247
	profil d'étanchéité, métal léger, anodisé couleur argent, percé	6000 mm	14223
		sur mesure	13528
	profil caoutchouc, noir	rouleau de 20 m	15340
		sur mesure	13571

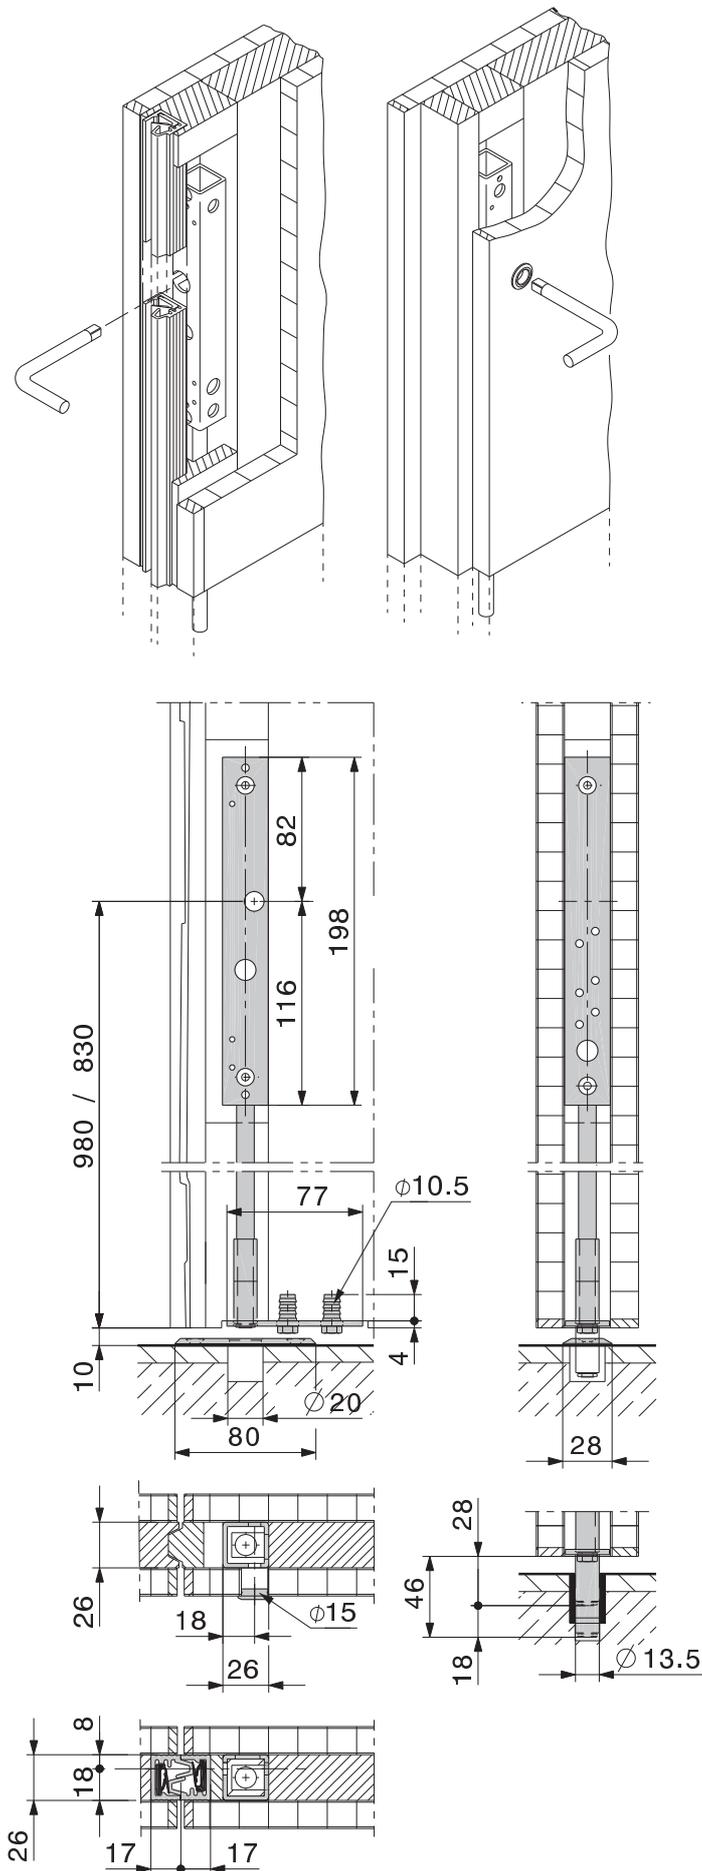

Exemples d'application

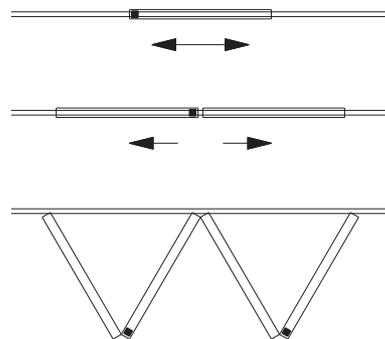

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser
l'instruction de montage no 15078.
(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Sous réserve de modifications techniques.