

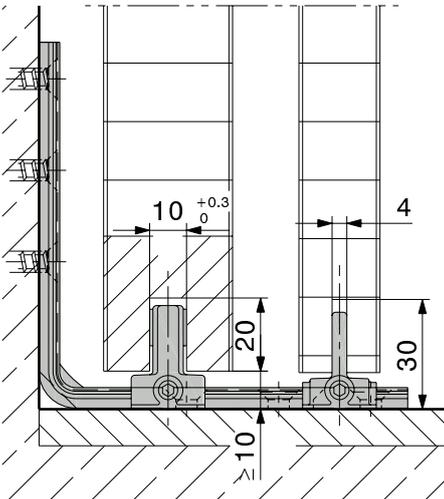


HAWA-Confort 120

Die komfortable Lösung eines alten Problems. Ungenügende Befestigungsmöglichkeiten im brüchigen Unterlagsboden oder im Bereich von Bodenheizungen ergeben Probleme. HAWA-Confort 120 bietet die elegante Lösung. Die Bodenführung wird an die Wand montiert. Die Führungs- und Halteteile (falls eine Abdeckwand vorgesehen ist) sind seitlich verstellbar.

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 21793 verwendet werden.

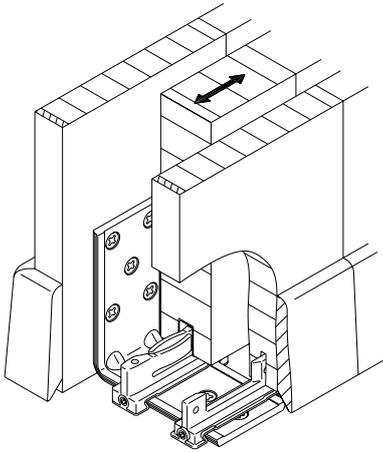

Bodenführungen für Schiebetüren bis 120 kg, Nutbreiten 5, 7 und 10 mm




		Nr.
	Bodenführung, Kunststoff (Nutbreite 5 mm)	10507
	Bodenführung, Stahl verzinkt (Nutbreite 5 mm)	10508
	Spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 7 mm)	20635
	Spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 10 mm)	1 Stück 14427
		Set à 10 Stück 25958
	Spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 10 mm)	25369
	HAWA-Confort 120, 1-teilig, seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 10 mm)	14649
	HAWA-Confort 120, 1-teilig, seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 10 mm)	16158
	HAWA-Confort 120, 2-teilig, seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz und Halteteil für Abdeckwand (Nutbreite 10 + 4 mm)	14651
	Führungsschiene, Kunststoff schwarz, 1300 mm, Set à 10 Stück	14540

Technische Änderungen vorbehalten.

HAWA-Confort 160

Die komfortable Lösung eines alten Problems. Ungenügende Befestigungsmöglichkeiten im brüchigen Unterlagsboden oder im Bereich von Bodenheizungen ergeben Probleme. HAWA-Confort 160 bietet die elegante Lösung. Die Bodenführung wird an die Wand montiert. Die Führungs- und Halteteile (falls eine Abdeckwand vorgesehen ist) sind seitlich verstellbar.

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 15237 verwendet werden.

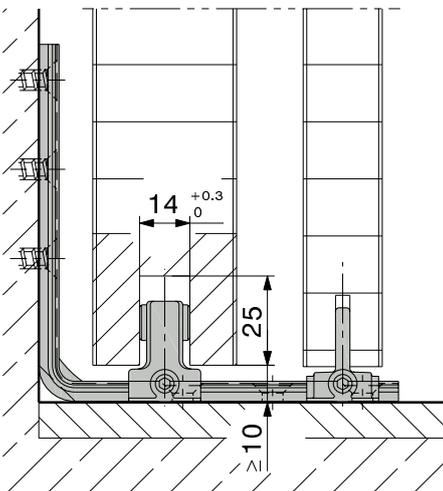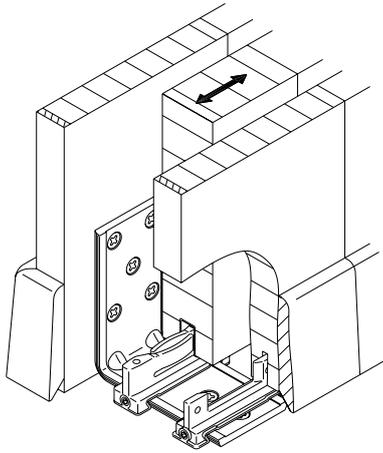

Bodenführungen für Schiebetüren bis 160 kg, Nutbreite 14 mm


		Nr.
	Spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 14 mm)	14711
	HAWA-Confort 160, 1-teilig, seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz (Nutbreite 14 mm)	15274
	HAWA-Confort 160, 2-teilig, seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, Kunststoff schwarz und Halteteil für Abdeckwand (Nutbreite 14 + 4 mm)	15275
	HAWA-Confort 160, 1-teilig, seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, Kunststoff, mit langem Führungswinkel (Nutbreite 14 mm)	15623
	Spielfreie Bodenführung zum Anschrauben, verstellbar (Nutbreite 14 mm)	15638
	Führungsschiene, Kunststoff schwarz, 3000 mm, Set à 5 Stück	14963

Bodenführungen und Führungsschienen mit Innenmass 10 mm


Achtung: Die Lochdistanzen variieren		Nr.	
	Einfach-Bodenführung, spielfrei, Holz	14283	
	Bolzenriegel-schloss 9 mm, Profilzylinder 17 mm	mit Führungszapfen 18750	
		ohne Führungszapfen 18836	
	Bolzenriegel-schloss 9 mm, 4/6-kant Nuss, inkl. Aufsteck-rossette	mit Führungszapfen 18833	
		ohne Führungszapfen 18898	
	Führungsschiene, Messing, 14 x 13 x 1,5 mm	ungebohrt 6000 mm	10235
		gebohrt 6000 mm	10236
		nach Mass	10237
	Führungsschiene Leichtmetall farblos eloxiert gebohrt, 16 x 16 x 3 mm	3500 mm	18864
		6000 mm	18216
		nach Mass	18477
	Endstopper zu Führungsschiene, Leichtmetall, 16 x 16 mm	18652	

Bodenführungen für Führungsschienen mit Innenmass 14 mm

Achtung: Die Lochdistanzen variieren		Nr.	
	Führungsplatte mit spielfreiem Führungsstück 14 mm		13325
	Führungsstück mit Kunststoff-Gleiter, 14 mm		13781
	Trag-/Aufnahme-profil, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	6500 mm	10346
		nach Mass	10347
	Führungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt, 20 x 20 x 3 mm	6000 mm	14414
		nach Mass	14415
	Führungsschiene, Messing, gebohrt, 20 x 28 x 3 mm	6000 mm	10245
		nach Mass	10247
	Führungsschiene Leichtmetall farblos eloxiert, ungebohrt	6000 mm	15405
		nach Mass	15554
	Anschlagpuffer zu 15405 und 15554		15636

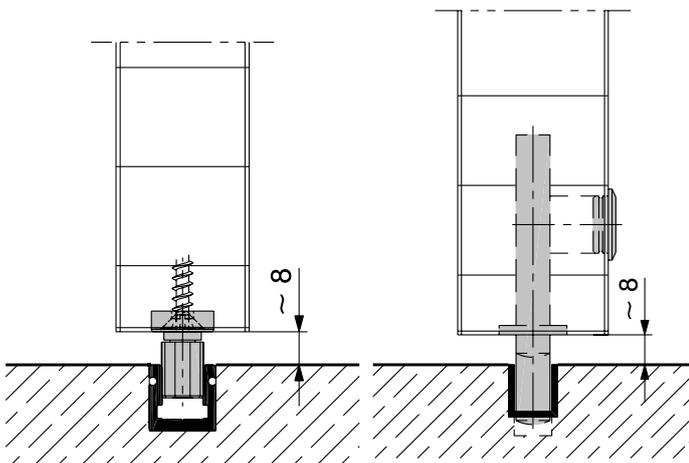

Bodenführungen und Führungsschienen mit Innenmass 10 mm

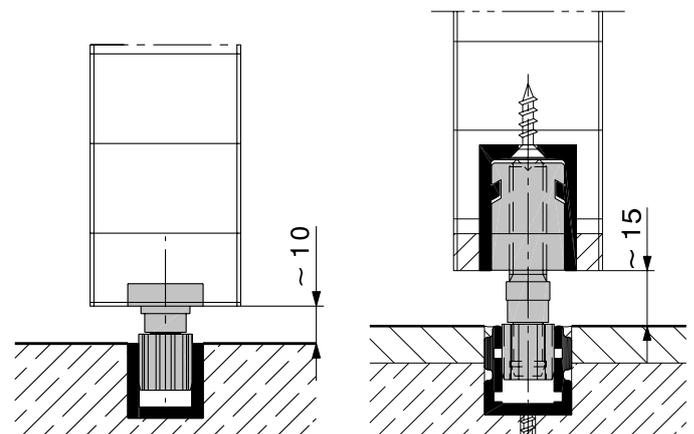

Bodenführungen und Führungsschienen mit Innenmass 14 mm