

Flächenbündige Trennwand ohne Bodenführung gefaltet.

Beschlag für grosse Holz-Harmonikawände bis 80 kg Türgewicht.

Zum Produkt




HAWA-Centerfold 80/H, der Beschlag für Holz-Harmonikawände mit bis zu 80 kg schweren Türen. Die Anlagen lassen sich einfach planen und sind im Handumdrehen montiert. Das erste Türelement ist mit einem Drehlager fixiert. Alle weiteren werden mit einem eleganten Edelstahl-scharnier aneinander gereiht. Es bringt die Türen näher zusammen und reduziert den Platzbedarf der gefalteten Anlage auf ein Minimum. Das Faltpaket sowie die gegenüberliegende Seite kann auch mit einer zusätzlichen Drehtür ergänzt werden. Für die flächenbündige Arretierung der Faltwand sorgt auf jeder zweiten Tür ein falt-/drehtürschnapper mit integrierter und individuell einstellbarer Rückhaltung. Durch die mittige Aufhängung bei HAWA-Centerfold 80/H-Anlagen ist keine Führungsschiene im Boden notwendig. Schutz gegen unerwünschte Besucher bietet das Stangenschloss mit der Verriegelung auf Griffhöhe oder das diskrete Zapfenschloss mit der kaum sichtbaren Verriegelung an der Türunterkante. Beide Schösser werden in die Bodenhülse oder das Schliessblech geschlossen.

Anwendungsbereich

Überall, wo Räume mit einem einfach zu bedienenden, hochwertigen Faltsystem abgetrennt werden sollen, im privaten Bereich genauso wie im gewerblichen, z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Hotels, Restaurants oder Banken. Grossen Komfort im barrierefreien Wohnungsbau bieten die 1½-teiligen Durchgangstüren anstelle von Drehtüren.




Typisch HAWA-Centerfold 80/H

- minimale Türbreite 500 mm
- maximale Türbreite 900 mm
- Türdicke 35–45 mm
(Türdicke 46–57 mm auf Anfrage)
- maximales Türgewicht 80 kg
- ohne Bodenführungsschiene
- mit denselben Komponenten können rechte und linke sowie nach innen oder aussen öffnende Anlagen angefertigt werden
- das Faltpaket sowie die Gegenseite kann mit einer Drehtüre ergänzt werden
- höhenverstellbar ± 3 mm
- leichter und ruhiger Lauf
- geringer Platzbedarf des Faltpaketes

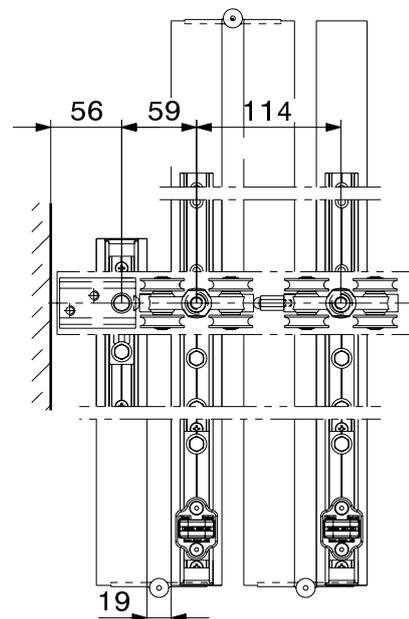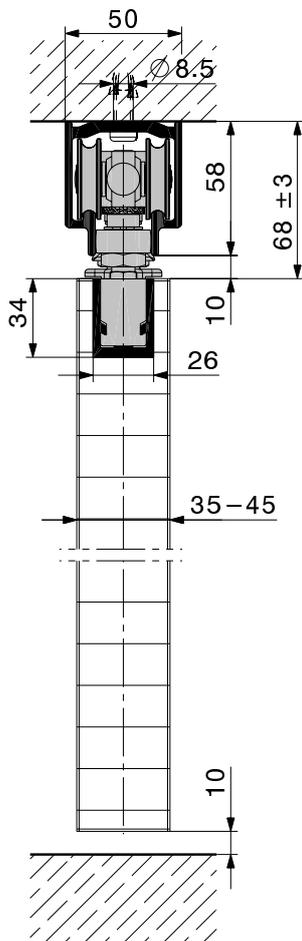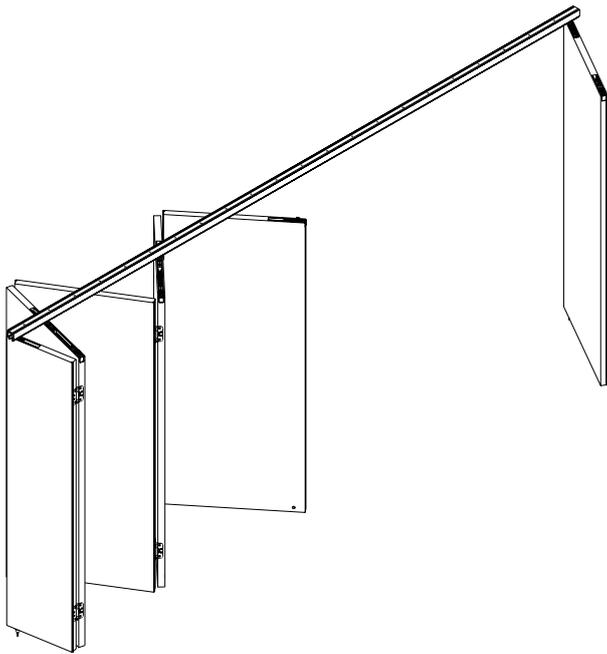

Technische Änderungen vorbehalten.


Garnituren ohne Scharniere und Laufschienen

Die Garnituren können individuell zusammengestellt werden.		Nr.
	Grundgarnitur mit Drehlager ohne Führung	19535
	Zusatzgarnitur ohne Führung	19536
	Drehtürgarnitur an Faltpaket (ohne Laufwerk und Drehlager)	19620
	Drehtürgarnitur zu Anlage ohne Führungsschiene	19619

Die HAWA-Centerfold-Anlagen benötigen keine Bodenführungsschiene.

Ausführungs-Beispiele

Mit den 1½-türigen Grundgarnituren, den Zusatz- sowie den Drehtürgarnituren sind einseitige Anlagen bis zu 6000 mm Lichtmass möglich. Bei beidseitigen Anlagen doppelt soviel. Die HAWA-Centerfold 80/H-Anlagen werden ohne Bodenführungsschiene ausgeführt.

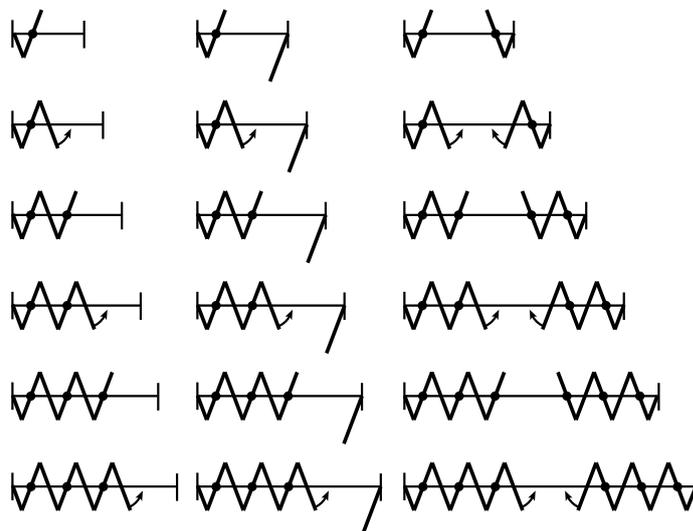


Dies sind nur einige der Möglichkeiten, die realisiert werden können.

Garnituren, bestehend aus

		19535	19536	19620	19619	Nr.
	Drehlager oben	1	-	-	1	16485
	Falt-/Drehtürschnäpper, einstellbar	1	1	1	1	20426
	Laufwerk 4-rollig, M10, mit Tragschlitten	1	-	-	-	16482
	Laufwerk 4-rollig, mit Tragschlitten und Distanzstück	-	1	-	-	16685
	Tragprofil, 208 mm, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	2	-	1	3	10987
	Tragprofil, 550 mm, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	1	1	-	-	19524
	Drucklager-Hülse, D = 20 mm, inkl. Mitnehmer	1	-	-	1	19515
	Abdeckkappe zu Tragprofil, Kunststoff anthrazit-grau RAL 7016	3	1	1	3	20907
	Höheneinstellschlüssel	1	-	-	-	10789
	Feststellschlüssel für Aufhängung	1	-	-	-	14861
	Gabelschlüssel SW 13 mm	1	-	-	-	19128

Laufschienen

Achtung: Die Lochdistanzen variieren			Nr.
	Laufschiene, Leichtmetall, farblos eloxiert, gebohrt	6000 mm	16852
		nach Mass	16853

Scharnier


			Nr.
	Edelstahlscharnier mit Schwerlastlagern, WNR 1.4401/AISI 316, inkl. Befestigungsschrauben		23271
Berechnung der Anzahl Scharniere pro Fuge:			
Türhöhe ≤ 2500 mm = 2 Stück			
Türhöhe ≤ 3500 mm = 3 Stück			

Dichtung

			Nr.
	Hohlkammerdichtung, Gummi schwarz	Rolle à 10 m	19657

Falt-/Drehtürschnäpper


Jede zweite Tür hat einen Falt-/Drehtürschnäpper (20426). Damit können die Türen ohne zusätzliche Betätigung einer Verriegelung arretiert werden.

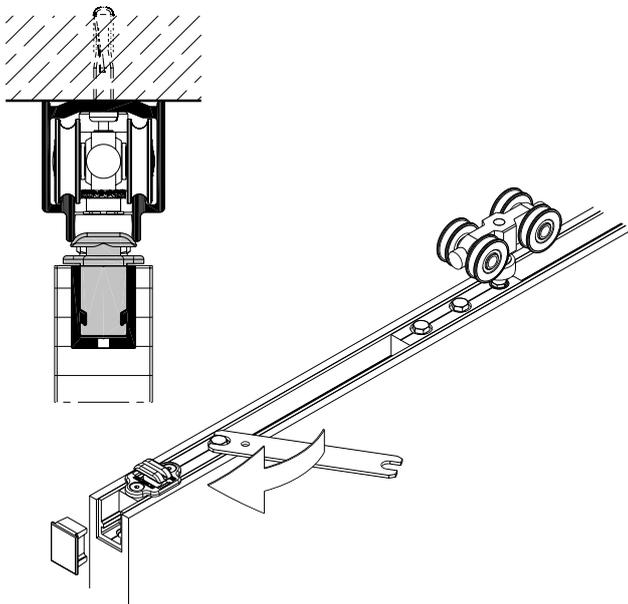

Scharnier

Durch die hohe Belastbarkeit der Scharniere werden bis 2500 mm Türhöhe nur 2 Stück benötigt.


Position der Scharniere

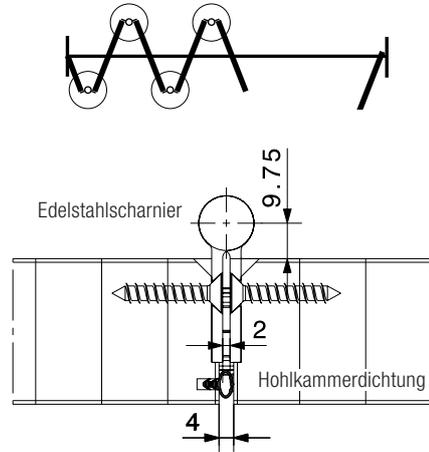

Dichtung


Dank der Hohlkammerdichtung ist der Lichtspalt zwischen den Türen kein Thema mehr.

Position der Hohlkammerdichtungen

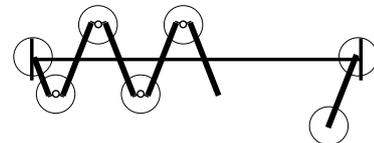

Wandanschluss


Um einen optimalen Wandanschluss zu gewährleisten, empfiehlt Hawa AG die Montage einer Passleiste. Zusammen mit der Hohlkammerdichtung Nr. 19657 wird der Lichtspalt eliminiert und die Zugluft auf ein Minimum reduziert. Werden die Türen direkt an die Wand geschlossen, muss ein Abstand von 6 mm eingehalten werden.

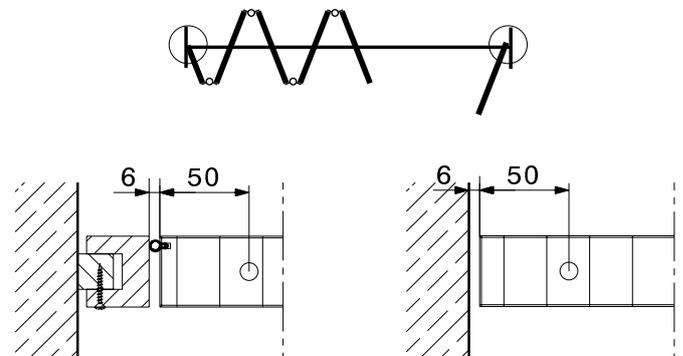

Variante A
Mit Passleiste bauseits und
Hohlkammerdichtung Nr. 19657


Variante B
Direkter Wandanschluss
benötigt 6 mm Luft.

Schlösser

		Nr.
	Zapfenschloss, Stahl verzinkt, Bolzen 13 mm	10726
	Stangenschloss mit 4/6-kant Nuss, Dornmass 42,5 mm Einbaumasse: → Seite 79	19592
	Drehgriff mit 4-kant Dorn, verchromt, für Türdicken von 35–40 mm	13789
	Drehgriff mit 4-kant Dorn, verchromt, für Türdicken von 41–57 mm	19806
	Aufsteckrosette, Messing matt vernickelt	13858
	Steckschlüssel zu Zapfenschloss 10726	10723
	Bodenhülse mit Langloch und verchromtem Messingfederdeckel	13787
	Rosette zu Bodenhülse 13787	17326
	Schliessblech, Stahl verchromt	13130

Zapfenschloss

Das Zapfenschloss Nr. 10726 ist eine diskrete, kaum sichtbare Verriegelung an der Türunterkante.

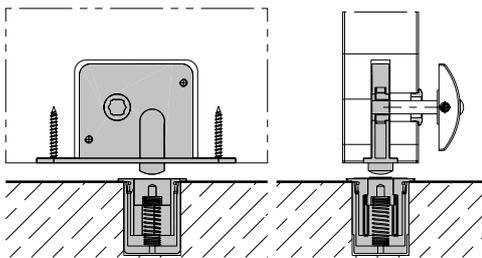

Schliessung in Bodenhülse Nr. 13787

Bestellangaben

- Anzahl und Typ der Garnituren
- Länge der Laufschiene
- Anzahl Scharniere → Berechnung

Bestellangaben optional

- Anzahl und Typ der Schlösser
- Anzahl der Hohlkammerdichtung


Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Planungs- und Montageanleitung Nr. 19587 verwendet werden. Und für Türdicken von 46–57 mm zusätzlich Nr. 20086. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Schlösser

Für die Sicherheit und als Schutz vor unerwünschten Besuchern können zusätzlich Zapfen- oder Stangenschlösser eingebaut werden. Die Verriegelung von innen wird von der Bodenhülse Nr. 13787 aufgenommen. Die Drehtüre kann mit einem handelsüblichen Einsteckschloss verriegelt werden.

Position der Schlösser

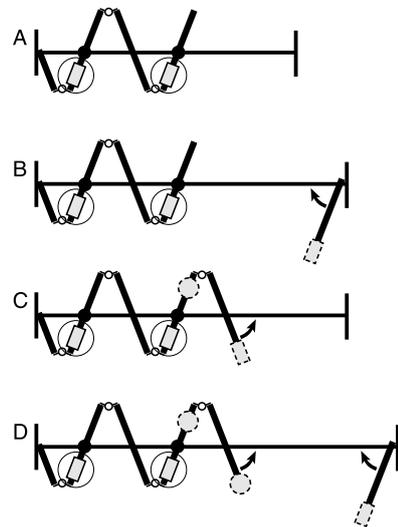

-  Zapfen- oder Stangenschloss
-  Türkantenriegel bauseits
-  Einsteckschloss bauseits
-  Drehtüre

Stangenschloss

Das Stangenschloss Nr. 19592 ermöglicht das Verriegeln der Faltschiene auf Griffhöhe.

