

Points de suspension

Les taraudages en diagonale dans le corps du chariot permettent l'emploi de portes de 19, 22, 25 et 30 mm.

Ferrure pour portes d'armoires coulissantes semi-intégrées au corps du meuble jusqu'à 40 ou 70 kg par vantail.

La ferrure

La ferrure éprouvée HAWA-209 40-70/MS est particulièrement indiquée lorsqu'une grande force de traction est nécessaire, avec une faible hauteur de construction. Les portes sont coulissées en bas par un guidage à 2 points, ce qui en fait une ferrure idéale pour les portes larges.

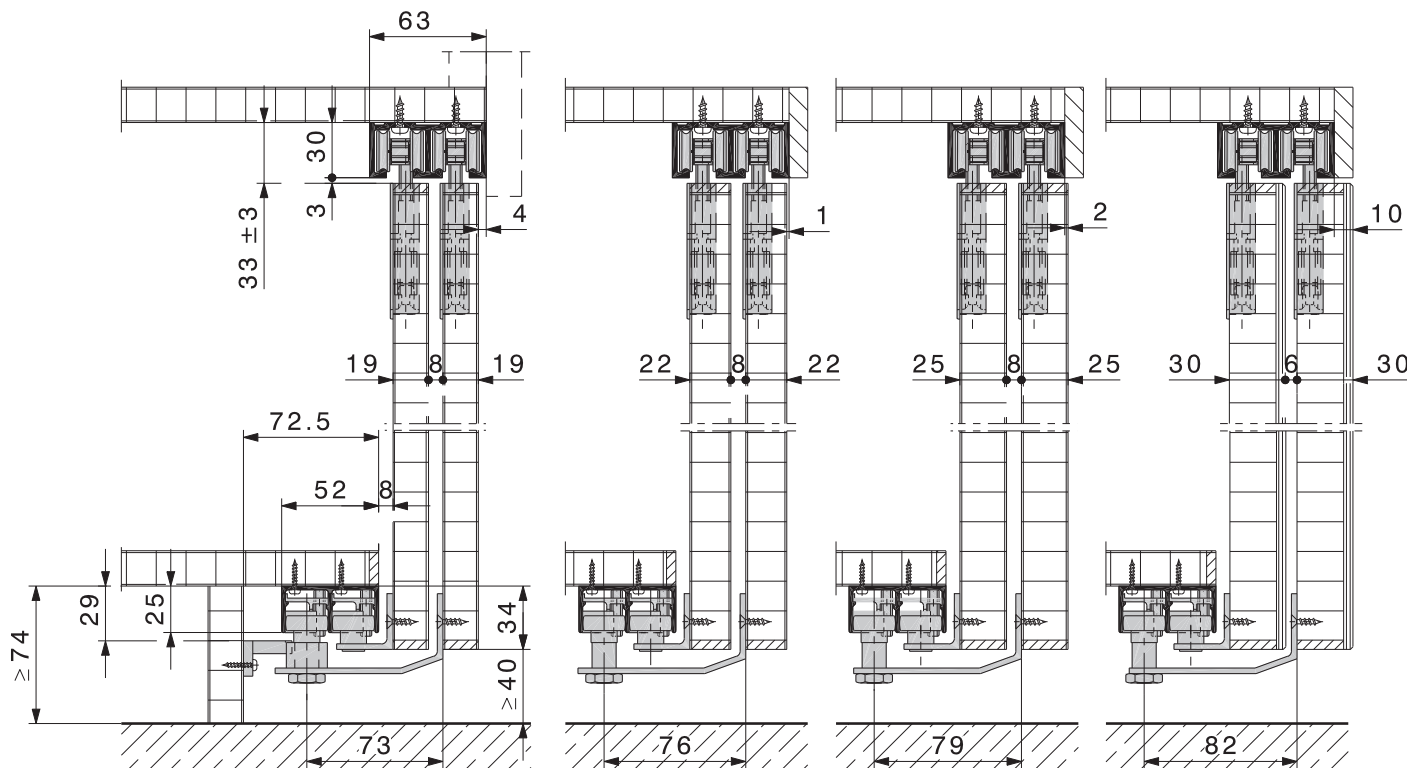
Une butée supplémentaire montée au milieu sous le socle permet de glisser les portes coulissant au dehors de l'armoire vers les côtés.

Domaine d'utilisation

Partout où la qualité Hawa doit être employée pour des portes lourdes, en raison de la faible hauteur de la construction, qu'il s'agisse d'habitations, bureaux, hôpitaux, hôtels, bâtiments publics ou administratifs, etc.

Données spécifiques HAWA-209 40-70/MS

- pour porte coulissante jusqu'à 40 kg : chariot à 2 galets
- pour porte coulissante jusqu'à 70 kg : chariot à 4 galets
- épaisseur de porte : 19, 22, 25 et 30 mm
- réglage en hauteur facile
- butée de rail supérieur à blocage réglable













Garnitures sans rails de roulement et de guidage

| | vantaux | no |
|---|---------|-------|
| HAWA-209 40/MS (portes coulissantes jusqu'à 40 kg) | 2 | 13625 |
| | 3 | 13626 |
| HAWA-209 70/MS (portes coulissantes jusqu'à 70 kg) | 2 | 13627 |
| | 3 | 13628 |


– Pour armoires de 4 vantaux, commander 2 garnitures de 2 vantaux;
– pour armoires de 5 portes, commander 1 garniture de 2 et 1 garniture de 3 vantaux;
– à partir de 6 portes, les garnitures seront assorties individuellement.

Lorsque la porte du milieu coulisse vers l'arrière, la ferrure doit faire l'objet d'une commande spéciale.


Garnitures comprenant

| | 13625 | 13626 | 13627 | 13628 | no |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  chariot à 2 galets, avec roulement à billes plastifié, M7 (portes coulissantes jusqu'à 40 kg) | 4 | 6 | – | – | 10373 |
|  chariot à 4 galets, avec roulement à billes plastifié, M7 (portes coulissantes jusqu'à 70 kg) | – | – | 4 | 6 | 10374 |
|  cuirasse de suspension avec vis M7, avec réglage en hauteur | 4 | 6 | 4 | 6 | 10461 |
|  guide coulissant fixe, avec équerre, pour porte arrière, sans vis de retenue | 2 | 4 | 2 | 4 | 21745 |
|  guide coulissant, réglable, avec équerre, pour porte avant, sans vis de retenue | 2 | 2 | 2 | 2 | 21746 |
|  butée en caoutchouc, à enfoncer | 2 | 2 | 2 | 2 | 10589 |
|  butée de rail supérieur, plastique, blocage réglable | 4 | 4 | 4 | 4 | 10602 |
|  butée de rail inférieur | 4 | 4 | 4 | 4 | 10616 |
|  clé d'arrêt pour sabot | 1 | 1 | 1 | 1 | 10778 |
|  clé six pans creux 3 mm, courte | 1 | 1 | 1 | 1 | 10785 |


Doubles rails de roulement

| Attention : les distances entre les trous varient. | | mm | no |
|---|--|------------|-------|
|  | double rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé | 2500 | 12199 |
| | | 3500 | 12200 |
| | | 6000 | 10166 |
| | | sur mesure | 10169 |


Simple rails de roulement

| Attention : les distances entre les trous varient. | | mm | no |
|---|--|------------|-------|
|  | simple rail de roulement, métal léger, anodisé couleur argent, percé | 6000 | 10162 |
| | | sur mesure | 10164 |


Doubles rails de guidages

| Attention : les distances entre les trous varient. | | mm | no |
|---|--|------------|-------|
|  | double rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, percé | 2500 | 10251 |
| | | 3500 | 10253 |
| | | 6000 | 10254 |
| | | sur mesure | 10256 |

Simple rails de guidage

| Attention : les distances entre les trous varient. | | mm | no |
|---|--|------------|-------|
|  | simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, percé | sur mesure | 10304 |

Accessoires

| | no |
|--|-------|
|  butée d'arrêt du vantail du milieu, coulissant avant | 13232 |

Avec la butée du milieu (portes à 3 vantaux) le socle de l'armoire doit être placé à 20,5 mm en arrière du bord arrière du rail de guidage.

A préciser à la commande

- nombre et type de garnitures de ferrures
- type et longueur du rail de roulement
- type et longueur du rail de guidage
- nombre de butée d'arrêt du vantail du milieu

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, utiliser l'instruction de montage no 13634. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)