

Herraje para armario transitable con puerta plegable desplazable hacia el lado, sin guía inferior y con peso por batiente hasta 30 kg (enrasada o superpuesta).

Descripción del producto


HAWA-Multifold 30/W es un complemento del herraje HAWA-Multifold 30 con puertas de armario deslizantes enrasadas o superpuestas. Está sujeto por un lado mediante bisagras invisibles y no requiere guiado inferior. El herraje puede ser utilizado a derecha e izquierda.

Campo de aplicación

Para la ejecución de interiores donde la calidad, la manipulación simple, una ligereza extrema y la estabilidad son requeridas, por ejemplo en construcciones interiores, en hoteles, etc.



Particularidades típicas de HAWA-Multifold 30/W

- Peso máximo por batiente 30 kg (60 kg por par)
- Altura máxima del batiente 2600 mm
- Ancho de los batientes de 200 a 500 mm
- Espesores de puerta de 19–25 mm
- Ancho de la junta vertical de 3 a 5 mm
- Ajuste de la altura ± 2 mm

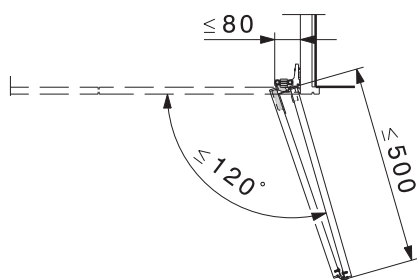


Construcción



Permite la instalación de puertas superpuestas o enrasadas.

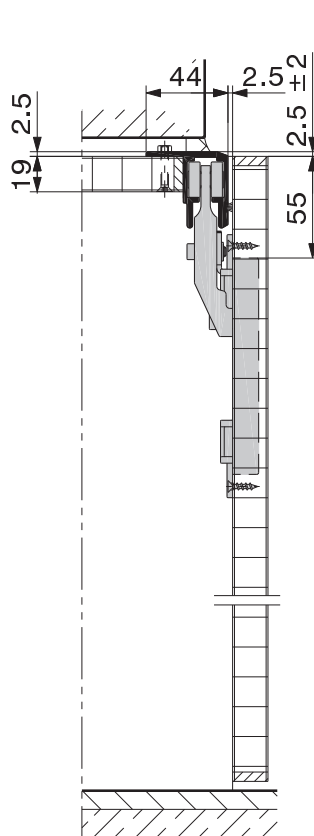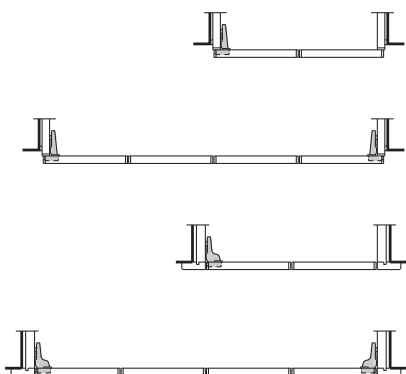


Puertas superpuestas

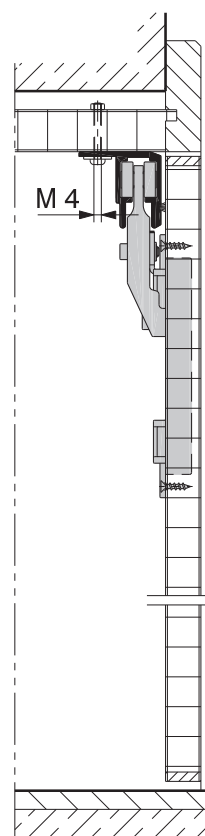

Puertas enrasadas

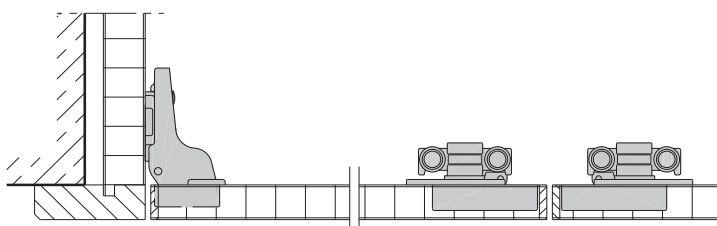

Disposición y número de las bisagras

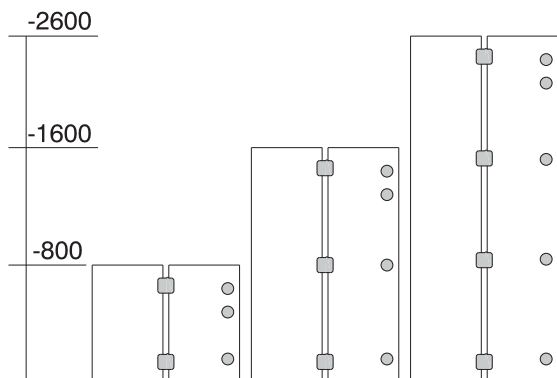

En la parte externa pueden montarse bisagras invisibles con resorte, $\leq 120^\circ$, usuales del comercio.


Herrajes con riel de rodadura

		batientes	N°
HAWA-Multifold 30/W	HAWA-Multifold 30/W elemento «para armario transitable» con riel de rodadura	2	15569
HAWA-Multifold 30/W	HAWA-Multifold 30/W elemento «para armario transitable» sin riel de rodadura	2	18286

Accesorios comprendidos en cada juego

		15569	18286	N°
	Carro con 2 rodillos tractores, rodamiento a bolas plastificado y 2 rodillos de guía de plástico	1	1	15032
	Pieza de suspensión	1	1	15029
	Juego de tornillos para tablero aglomerado, cabeza fresada, 4 x 16 mm (6 piezas)	1	1	14172
	Juego de tornillos de montaje (3 piezas)	1	1	15657
	Bisagra invisible mediana, niquelada mate, con tornillos de fijación	4	4	15041
	Dispositivo de bloqueo para puertas de plástico color negro, con tornillos de fijación	1	1	15033
	Tope de retención superior	1	1	14960
	Dispositivo para mantener a nivel (a flor) los batientes, plástico color negro (2 piezas)	1	1	14906
	Soporte de mantenimiento al ras de la pared lateral		1	17266
	Rieles de rodadura, 1100 mm, aluminio, anodizado plata, pre-perforado y con junta de cepillo	1	-	15014

Perfil de junta vertical (SBR)



Perfil de junta vertical (SBR)

			N°
	Perfil de junta blanco, similar a RAL 9010	Rollo de 5 m	15227
	Perfil de junta color negro, similar a RAL 9011	Rollo de 5 m	15224

Perfil de junta vertical (SBR)

Atención: la distancia entre los orificios varía.		mm	N°
	Rieles de rodadura, 1100 mm, aluminio, anodizado plata, pre-perforado y con junta de cepillo	1100	15014
		1800	15015
		2500	15016
		6000	15288

Accesorios complementarios

			N°
	Bisagra invisible, niquelada mate, 110° (batientes internos)		14528
	Bisagra invisible, niquelada mate, 120° (batientes exteriores)		15059
	Cerradura de varillas para muebles 27/110/8 mm, niquelada, con 1 llave EURO, 2 varillas semirredondas de 1500 mm, presores de guiado y escudos de cierre (cerrando en un solo sentido)	izquierda	20875
		derecha	20876
	Cerradura de varillas para muebles 27/110/8 mm, niquelada, con cilindro KABA 8, largo 25 mm, 1 roseta en aplique, 2 llaves, 2 varillas semirredondas de 1500 mm, presores de guiado y escudos de cierre (cerrando en sentidos diferentes)	izquierda	20873
		derecha	20874
	Plantilla de fresado para suspensión y guía		14761

A especificar con el pedido

- Tipo y cantidad de herrajes y accesorios
- Tipo de juntas de perfil vertical y cantidad de rollos
- Tipo y cantidad de piezas suplementarias
- Con o sin plantilla de fresado

Planificación y montaje

Para la planificación y el montaje deberá ser utilizado el plano de montaje n° 15567. Con cada suministro de herrajes se incluye una instrucción de montaje. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)