

## Garnitur für 1 Schiebetüre, ohne Laufschiene


	Nr.
HAWA-Junior 40/Z	25902
HAWA-Junior 40/Z, mit 2 Schienenpuffern	26038

Für 2-türige Schiebetüren sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen.



## Garnitur, bestehend aus

	25902	26038	Nr.
 Laufwerk 2-rollig, M8, mit Kunststoffrollen	2	2	25898
 Zweiwegaufhängung, mit Aufhängeschraube M8 und Befestigungsschrauben	2	2	10488
 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	1	2	10640
 Gummipuffer zum Anschrauben	1	1	10629
 Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz	1	1	14427
 Höhenverstellstift	1	1	10795

## Laufschiene

Achtung: Die Lochdistanzen variieren	mm	Nr.
 Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	1400	10213
	1600	10214
	1800	10215
	2000	10216
	2500	25997
	3000	18530
	4000	18531
	6000	10211
nach Mass		10217

## Dämpfeinzug SoftMove 40 zu HAWA-Junior 40

	Nr.
 Dämpfeinzug SoftMove 40 zu HAWA-Junior 40 (Details: → Seite 66)	25987
 Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu HAWA-Junior 40 (Details: → Seite 68 – 69)	

## Beschlag für Schiebetüren bis 40 kg Türgewicht.

### Zum Produkt

Der HAWA-Junior 40/Z ist ein bewährter Beschlag mit Zweiwegaufhängung für Holzschiebetüren bis 40 kg. Die Zweiwegaufhängung ermöglicht das Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

### Typisch HAWA-Junior 40/Z

- Zweiwegaufhängung
- geräuscharm
- höhen- (± 3 mm) und seitenverstellbar
- Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
- kombinierbar mit Dämpfeinzug SoftMove 40 zu HAWA-Junior 40
- kombinierbar mit Montageset zu HAWA-Junior 40 für Wandtaschenlösungen
- bei Wandtaschenlösungen Bodenführung 25369 verwenden

### Ergänzungsteile

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich		Nr.	
	Führungsschiene, Kunststoff schwarz, 1300 mm, Set à 10 Stück	14540	
	Abdeckkappe zu Laufschiene, Kunststoff anthrazit-grau RAL 7016	20901	
	Bodentürstopper mit Zentrierteil	verchromt matt	20773
		Edelstahl-Effekt	21473
	Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz, für Taschenanwendung	25369	
	Federpuffer bis 40 kg Türgewicht, integrierbar in HAWA-Junior 40 Laufschiene	27200	
	Laufwerk 2-rollig, M8, Kunststoff, Set à 10 Stück	25963	
	Zweiwegaufhängung, mit Befestigungsschrauben, M8, Set à 10 Stück	25954	
	Schienenpuffer, mit einstellbarer Rückhalterung, Set à 10 Stück	25957	
	Bodenführung, spielfrei, Nutbreite 10 mm, Kunststoff, schwarz, Set à 10 Stück	25958	

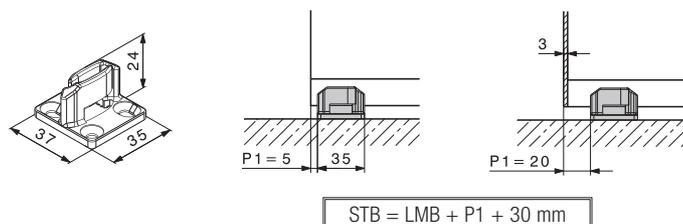
Weitere Ergänzungsteile: → Seiten 66–81

### Spielfreie Bodenführung bei Wandtaschen

Die spielfreie Bodenführung (Nutbreite 10 mm) ist neu 35 mm lang und seitlich verstellbar. Sie ermöglicht das Einfahren der Türe in die fertig montierte Wandtasche.

Zur Berechnung der Schiebetürbreite spielen folgende Faktoren mit:

- offene oder geschlossene Führungsnut
- Konstruktion mit oder ohne Türaussteller (Federpuffer Nr. 27200)



### Planung/Ausführung

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 17689 verwendet werden. (→ [www.hawa.ch](http://www.hawa.ch) → HAWA-Productfinder) HAWA-Junior-Beschläge können ebenfalls für Glasschiebetüren verwendet werden. Fordern Sie bitte die entsprechenden Unterlagen an.